BEGA

50 954.2

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Suspension · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs et cache métallique pour un éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. BEGA Suspension modulaire pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit
Suspension »STUDIO LINE«
Boîtier du luminaire en aluminium,
finition Couleur noir satiné
teinte intérieure aluminium mat
Vasque synthétique antichocs, blanche translucide, avec fermeture à baïonette
Suspension par câble noir 2 x 0,75□
Longueur totale du luminaire d'environ 3000 mm
Classe de protection III
05 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,8 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D
Luminaire sans cache-piton,
pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoires
BEGA Composants d'installation avec bloc d'alimentation à LED.
Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 240 Cache-piton en saillie (Type A)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 267 Cache-piton en saillie (Type AS)
Smart pour variation · 700 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

13 246 Cache-piton en saillie (Type B)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 252 Cache-piton encastré (Type C)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 273 Cache-piton encastré (Type CS)
Smart pour variation ·
220-240 V · 700 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de systèmes d'alimentation sur rail triphasés Eurostandard-Plus® :

13 215 Adapteur de rail (Type D)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

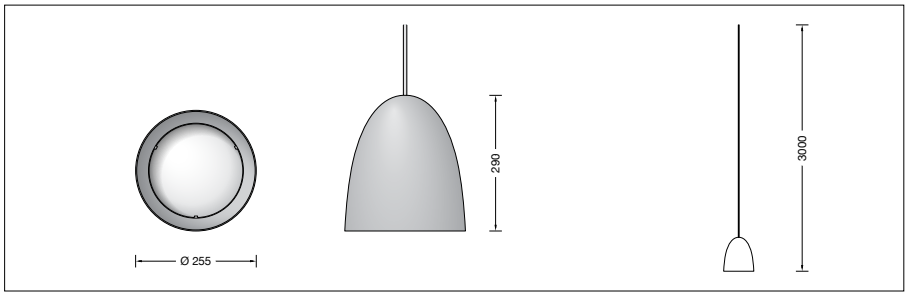

Lampe

Puissance raccordée du module	17,6 W
Puissance raccordée du luminaire	20,7 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 35 °C

50 954.2 K3

Désignation du module	LED-0838/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	2670 lm
Flux lumineux du luminaire	1574 lm
Rendement lum. d'un luminaire	76 lm/W

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Module LED: 180.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. t_a = 35 °C (100 %)
Module LED: 155.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

No de commande 50 954.2
Aux choix, couleur intérieur
- aluminium mat référence **.2**
- laiton mat référence **.4**
- cuivre mat référence **.6**