

**BEGA****50 960.4**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs et cache métallique pour un éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. BEGA Suspension modulaire pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

### Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«  
Boîtier du luminaire en aluminium, finition Couleur blanc satiné teinte intérieure laiton mat  
Vasque synthétique antichocs, blanche translucide, avec fermeture à baïonnette  
Câble de suspension · Gaine du câble blanche 2 x 0,75<sup>2</sup>  
Longueur totale du luminaire d'environ 3000 mm  
Luminaire sans cache-piton, pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)  
Classe de protection III   
 – Sigle de sécurité  
 – Sigle de conformité  
Poids: 1,8 kg  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

### Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Accessoires

**BEGA Composants d'installation** avec bloc d'alimentation à LED.  
Finition blanche satiné.

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

- 13 241** Cache-piton en saillie (Type A)  
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 227** Cache-piton en saillie (Type AS)  
Smart pour variation ·  
220-240 V · 700 mA DC


Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

- 13 247** Cache-piton en saillie (Type B)  
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 253** Cache-piton encastré (Type C)  
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 279** Cache-piton encastré (Type CS)  
Smart pour variation ·  
220-240 V · 700 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de systèmes d'alimentation sur rail triphasés Eurostandard-Plus® :

- 13 216** Adaptateur de rail (Type D)  
DALI · 220-240 V · 700 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

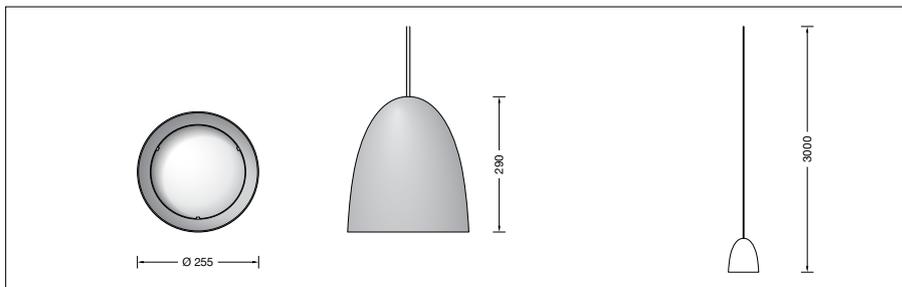

### Lampe

Puissance raccordée du module	17,6 W
Puissance raccordée du luminaire	20,7 W
Température de référence	$t_a = 25 \text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a \text{ max}} = 35 \text{ °C}$

### 50 960.4 K3

Désignation du module	LED-0838/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	2670 lm
Flux lumineux du luminaire	1244 lm
Rendement lum. d'un luminaire	60,1 lm/W

### Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25 \text{ °C}$	
Module LED:	180.000 h (L.80 B.50)
	50.000 h (L.90 B.50)

Température ambiante max. $t_a = 35 \text{ °C}$ (100 %)	
Module LED:	155.000 h (L.80 B.50)
	50.000 h (L.90 B.50)

### No de commande 50 960.4

Aux choix, couleur intérieur	
• aluminium mat	référence .2
• laiton mat	référence .4
• cuivre mat	référence .6