


BEGA**50 972.1**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur avec cache métallique et verre opale soufflé à la bouche pour un éclairage en majorité dirigé vers le bas, non éblouissant et riche en contrastes. BEGA Suspension modulaire pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit

Armature et cache métallique,
 finition Couleur blanc satiné
 Verre opale soufflé à la bouche
 Suspension par câble noir 2 x 0,75²
 Longueur totale du luminaire
 d'environ 2000 mm
 Luminaire sans cache-piton,
 pour le raccordement à un composant
 d'installation BEGA supplémentaire requis
 (accessoire)
 Classe de protection III
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 1,8 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de
 classe d'efficacité énergétique D

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme
 de calcul photométrique DIALux pour
 l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et
 l'éclairage intérieur, de même que les données
 des luminaires aux formats EULUMDAT et IES
 figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoires

BEGA Composants d'installation avec
 bloc d'alimentation à LED.

Finition blanche satiné.

Selon le type d'installation souhaité, les
 composants d'installation appropriés suivants
 sont disponibles pour cette suspension
 modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 241 Cache-piton en saillie (Type A)
 DALI · 220-240 V · 700 mA DC

13 227 Cache-piton en saillie (Type AS)
 Smart pour variation ·
 220-240 V · 700 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de
 0 à 40° :

13 247 Cache-piton en saillie (Type B)
 DALI · 220-240 V · 700 mA DC


13 253 Cache-piton encastré (Type C)
 DALI · 220-240 V · 700 mA DC

13 279 Cache-piton encastré (Type CS)
 Smart pour variation ·
 220-240 V · 700 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de
 systèmes d'alimentation sur rail triphasés
 Eurostandard-Plus® :

13 216 Adaptateur de rail (Type D)
 DALI · 220-240 V · 700 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est
 disponible.

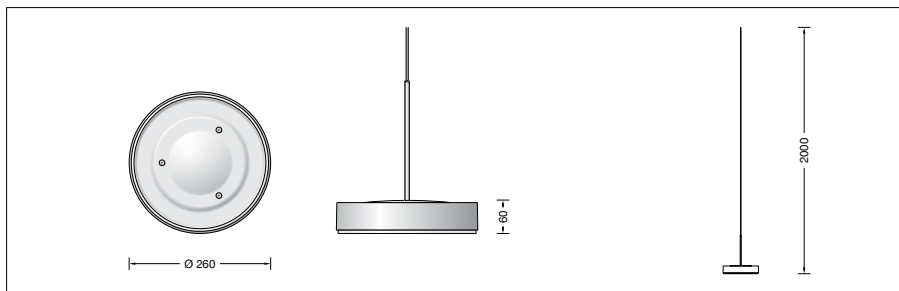

Lampe

Puissance raccordée du module	17,5 W
Puissance raccordée du luminaire	20,6 W
Température de référence	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

50 972.1 K3

Désignation du module	LED-0406/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	2820 lm
Flux lumineux du luminaire	2035 lm
Rendement lum. d'un luminaire	98,8 lm/W

50 972.1 K4

Désignation du module	LED-0406/940
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	2980 lm
Flux lumineux du luminaire	2150 lm
Rendement lum. d'un luminaire	104,4 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$	
Module LED:	> 200.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)	
Module LED:	135.000 h (L 80 B 50)

No de commande 50 972.1

Température de couleur 3000 K.
 Sur demande, également disponibles avec
 une température de 4000 K.
 3000 K – n° article + **K3**
 4000 K – n° article + **K4**

Visière en forme d'anneau au choix

• Blanc satiné	Indice .1
• Chrome	Indice .3
• Noir satiné	Indice .5