BEGA

50 979.2

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Suspension · Luminaire intérieur avec un boîtier en aluminium pour un éclairage sans éblouissement dirigé vers le bas.
Une partie de l'éclairage est diffusée vers le haut et met discrètement en scène le laquage extérieur de la partie supérieure du cylindre.
Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit
Suspension »STUDIO LINE«
Boîtier du luminaire en aluminium, finition couleur noir satiné
Teinte intérieure aluminium mat
Lentille diffusante en silicone
Suspension par câble noir 2 x 0,5□
Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm
Luminaire sans cache-piton, pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)
Classe de protection III
05 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,5 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Accessoires
Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.
Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 237 Cache-piton en saillie (Type A)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
13 265 Cache-piton en saillie (Type AS)
Contrôlable via SMART/pour gradation
220-240 V · 490 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

13 243 Cache-piton en saillie (Type B)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
13 249 Cache-piton encastré (Type C)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC
13 271 Cache-piton encastré (Type CS)
Contrôlable via SMART/pour gradation
220-240 V · 500 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de systèmes d'alimentation sur rail triphasés Eurostandard-Plus® :

13 219 Adapteur de rail (Type D)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

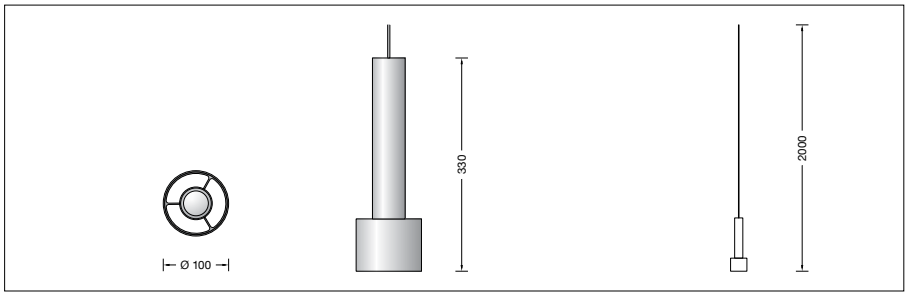

Lampe

Puissance raccordée du module	15,4 W
Puissance raccordée du luminaire	18,2 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 35 °C

50 979.2 K3

Désignation du module	LED-0910/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1780 lm
Flux lumineux du luminaire	895 lm
Rendement lum. du luminaire	49,2 lm/W

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Module LED: > 200.000 h (L80B50)
50.000 h (L90B50)

Température ambiante max. t_a = 35 °C (100 %)
Module LED: 190.000 h (L80B50)
50.000 h (L90B50)

No de commande 50 979.2
Aux choix, couleur intérieur
- aluminium mat référence **.2**
- laiton mat référence **.4**
- cuivre mat référence **.6**