


BEGA**50 985.6**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · Luminaire intérieur avec un boîtier en aluminium pour un éclairage sans éblouissement dirigé vers le bas.
Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«
Boîtier du luminaire en aluminium,
finition Couleur blanc satiné
teinte intérieure cuivre mat
Lentille diffusante en silicone
Câble de suspension · Gaine du câble blanche
2 x 0,5²
Longueur totale du luminaire
d'environ 2000 mm
Luminaire sans cache-piton,
pour le raccordement à un composant
d'installation BEGA supplémentaire requis
(accessoire)
Classe de protection III
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Poids: 0,58 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de
classe d'efficacité énergétique D

Accessoires

Composants d'installation BEGA avec
bloc d'alimentation à LED.
Finition blanche satiné.

Selon le type d'installation souhaité, les
composants d'installation appropriés suivants
sont disponibles pour cette suspension
modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

- 13 229** Cache-piton en saillie (Type A)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
13 282 Cache-piton en saillie (Type AS)
Smart pour variation ·
220-240 V · 340 mA DC


Convient aux plafonds droits et inclinés de
0 à 40° :

- 13 232** Cache-piton en saillie (Type B)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
13 235 Cache-piton encastré (Type C)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
13 285 Cache-piton encastré (Type CS)
Smart pour variation · 220-240 V ·
350 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de
systèmes d'alimentation sur rail triphasés
Eurostandard-Plus® :

- 13 220** Adaptateur de rail (type D)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est
disponible.

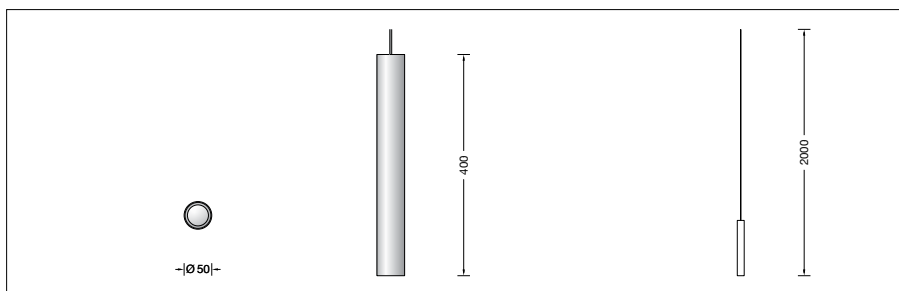

Lampe

Puissance raccordée du module 7,9 W
Puissance raccordée du luminaire 10 W
Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

50 985.6 K3

Désignation du module LED-1123/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 1225 lm
Flux lumineux du luminaire 308 lm
Rendement lum. d'un luminaire 30,8 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme
de calcul photométrique DIALux pour
l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et
l'éclairage intérieur, de même que les données
des luminaires aux formats EULUMDAT et IES
figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 50 985.6

Aux choix, couleur intérieur
• aluminium mat référence .2
• laiton mat référence .4
• cuivre mat référence .6