

Descriptif technique**Utilisation**

Suspension · Luminaire intérieur avec boîtier métallique noir satiné.
Luminaire avec source lumineuse défilée sur les cotés et avec couleur intérieure métallique de la surface de réflexion.
Diffusion lumineuse radiale 360°.

Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«
Cache-piton métallique, finition couleur noir satiné
Cache du boîtier en aluminium, finition couleur noir satiné
teinte intérieure cuivre mat
Cache synthétique blanc translucide
Platine de montage avec 2 trous de fixation $\varnothing$ 4,5 mm · Entraxe 86 mm
Suspension par câble noir 2 x 0,5²
Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage
Avec ressort de pression intérieur et fil de contact
Longueur totale du luminaire d'environ 1500 mm
Bornier 1,5²
Bornier de mise à la terre
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-275 V pour pilotage DALI
Nombre d'adresses DALI : 1
Une isolation existe d'origine entre le réseau et les câbles de commande
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection I
 05 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D
Poids: 2,1 kg

Courant d'appel

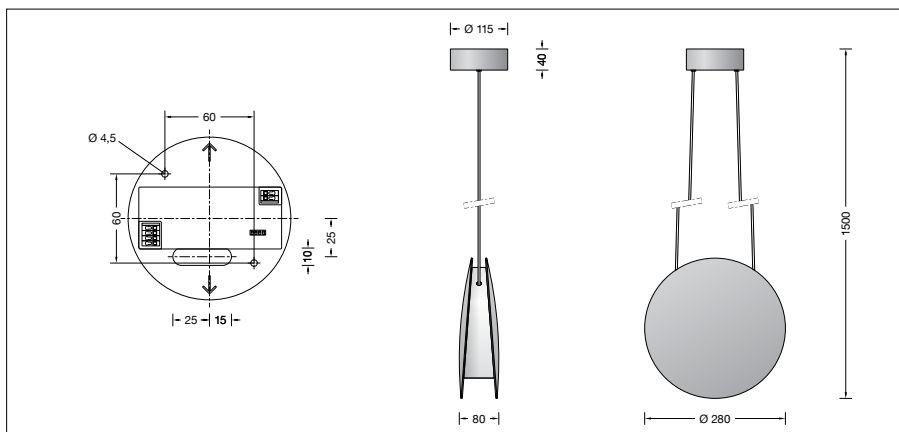
Courant d'appel : 5 A / 50 μ s
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B10A : 31 luminaires
B16A : 50 luminaires
C10A : 52 luminaires
C16A : 80 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 13,5 W
Puissance raccordée du luminaire 16,3 W
Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 50^\circ\text{C}$

51 022.6 K3

Désignation du module LED-1159/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 2100 lm
Flux lumineux du luminaire 460 lm
Rendement lum. du luminaire 28,2 lm/W

**Durée de vie · Température ambiante**

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: 140.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 50^\circ\text{C}$ (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 100.000 h (L80 B50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

N° de commande 51 022.6

Couleur intérieure au choix

- laiton mat
- cuivre mat

Indice .4
Indice .6