

BEGA**51 031.4**

Lampe de table pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Lampe de table · luminaire d'intérieur avec cache métallique et disques diffusantes synthétiques pour un éclairage défilé dirigé vers le haut et vers le bas.

Description du produit

Lampe de table »STUDIO LINE«

Armature métallique,
 finition couleur blanc satiné
 Cache du boîtier en aluminium,
 finition couleur blanc satiné
 teinte intérieure laiton mat
 Disques diffusantes synthétiques à structure
 optique
 Variateur à bouton-poussoir pour
 le réglage progressif de la luminosité
 Câble de raccordement blanc · 2 m,
 et prise de courant de sécurité
 Conforme aux exigences en matière de Flicker
 (scintillement) selon IEEE 1789,
 DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 BEGA Thermal Control®
 Régulation thermique temporaire de la
 puissance des luminaires pour protéger les
 composants sensibles à la température, sans
 pour autant éteindre les luminaires
 Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
 Poids: 2,6 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de
 classe d'efficacité énergétique D

Lampe

Puissance raccordée du module	17,1 W
Puissance raccordée du luminaire	19,5 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

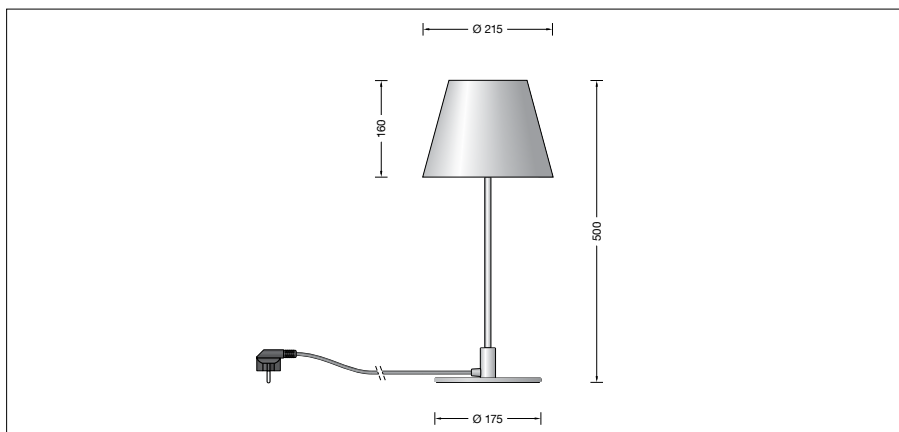
51 031.4 K3

Désignation du module	LED-1224/930 + LED-1225/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	2820 lm
Flux lumineux du luminaire	1358 lm
Rendement lum. du luminaire	69,6 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$	
Bloc d'alimentation LED:	> 50.000 h
Module LED:	> 200.000 h (L80 B50)
	50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)	
Bloc d'alimentation LED:	50.000 h
Module LED:	> 200.000 h (L80 B50)
	50.000 h (L90 B50)

**Technique d'éclairage**

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B 10A : 31 luminaires
 B 16A : 50 luminaires
 C 10A : 52 luminaires
 C 16A : 80 luminaires

N° de commande 51 031.4

Couleur intérieure au choix
 • laiton mat
 • cuivre mat

Indice .4
 Indice .6