

BEGA**51 067.5**

Projecteur zoom pour rail conducteur pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Projecteur zoom avec alimentation sur rails ·
Luminaire intérieur avec adaptateur pour
systèmes d'alimentation sur rail triphasé
EUROSTANDARD-PLUS®.
Système optique du projecteur pivotant et
tournant.
Répartition lumineuse symétrique.
Pour modifier la répartition de l'intensité
lumineuse, des filtres optiques sont disponibles
comme pièces d'accessoires.
Modification de l'angle de diffusion à demi-
intensité entre 16° et 40° en tournant le module
lentille.

Description du produit

Projecteurs zoom sur rails conducteur avec
adaptateur
Boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium,
finition couleur noir satiné,
Adaptateur de rail en polycarbonate, avec bloc
d'alimentation LED intégré
Lentille optique en verre de silicate
Anneau adaptateur réglable en métal avec
combinaison de lentilles en PMMA et filtre
optique intégré.
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 50/60 Hz
pour pilotage DALI
Nombre d'adresses DALI : 1
Une isolation de base est prévue entre le câble
de raccordement au réseau et le câble de
commande
Classe de protection II 
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,1 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de
classe d'efficacité énergétique F

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10 A : 31 luminaires
B 16 A : 50 luminaires
C 10 A : 52 luminaires
C 16 A : 85 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 25,7 W
Puissance raccordée du luminaire 29,5 W
Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$



51 067.5 K3

Désignation du module LED-1145/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 3140 lm
Flux lumineux du luminaire 1660 lm
Rendement lum. du luminaire 56,3 lm/W

51 067.5 K4

Désignation du module LED-1145/940
Température de couleur 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 3300 lm
Flux lumineux du luminaire 1744 lm
Rendement lum. du luminaire 59,1 lm/W

Diffusion lumineuse

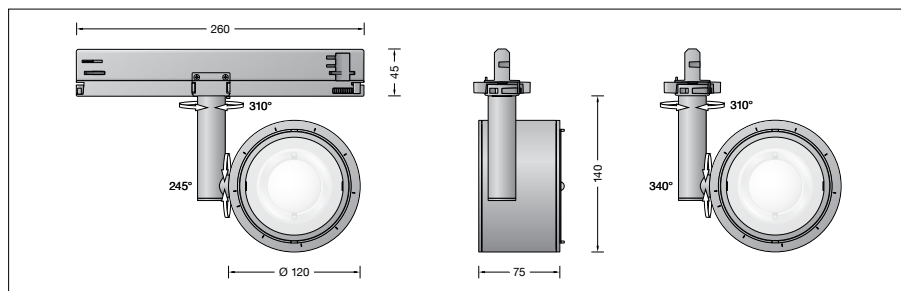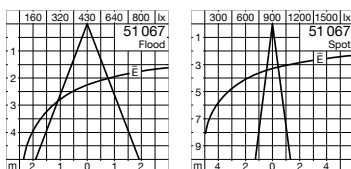

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: 65.000 h (L80 B50)
Température ambiante max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 50.000 h (L80 B50)

Technique d'éclairage

Projecteur sur rail conducteur avec système
optique réglable.
Système optique orientable de 0 à 340° et
pivotable en continu à $\pm 310^\circ$ sur l'axe vertical
du luminaire.
Répartition lumineuse diffuse à rotation
symétrique.
Angle de diffusion à demi-intensité 16/40°
Les données des luminaires pour le programme
de calcul photométrique DIALux concernant
l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et
l'éclairage intérieur, de même que les données
des luminaires aux formats EULUMDAT et IES
figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoire · Adapterstop

Un adaptateur « Adapterstop » pour la fixation
dans le rail conducteur peut être livré en option
pour ce luminaire.
L'accessoire « Adapterstop » est disponible
dans une unité de conditionnement de 5 pièces
et doit être commandé séparément.

13 345 Adapterstop (5 pces.)

Accessoires · Filtres optiques

13 294 elliptique
13 296 symétrique diffus
13 295 asymétrique

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est
disponible.

No de commande 51 067.5

Température de couleur 3000 K.
Sur demande, également disponibles avec
une température de 4000 K.
3000 K – n° article + **K3**
4000 K – n° article + **K4**
Finition au choix
• Blanc satiné
• Noir satiné

Indice **1**
Indice **.5**