

BEGA**51 176.6**

Lampe de table pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Lampe de table · luminaire d'intérieur avec armature métallique et disques diffusantes synthétiques pour un éclairage défilé dirigé vers le haut et vers le bas.

Description du produit

Lampe de table »STUDIO LINE«

Armature métallique,

finition couleur blanc satiné

Cache du boîtier en matière synthétique,

finition couleur blanc satiné

teinte intérieure cuivre mat

Disques diffusantes synthétiques à structure optique

Câble de raccordement blanc · 2 m,

avec commutateur intermédiaire à cordon et prise Euro

BEGA Ultimate Driver®

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Control®

Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires

Classe de protection II

CE – Sigle de conformité

Poids: 1,4 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 40 µs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 50 luminaires

B 16 A : 50 luminaires

C 10 A : 80 luminaires

C 16 A : 80 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 7,8 W

Puissance raccordée du luminaire 8,9 W

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Température d'ambiance $t_{a\text{max}} = 40^\circ\text{C}$

51 176.6 K3

Désignation du module

LED-1439/930 + LED-1440/930



Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 1175 lm

Flux lumineux du luminaire 583 lm

Rendement lum. du luminaire 65,5 lm/W

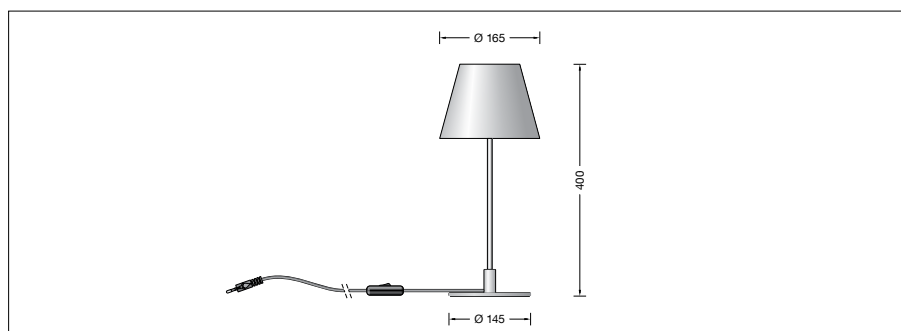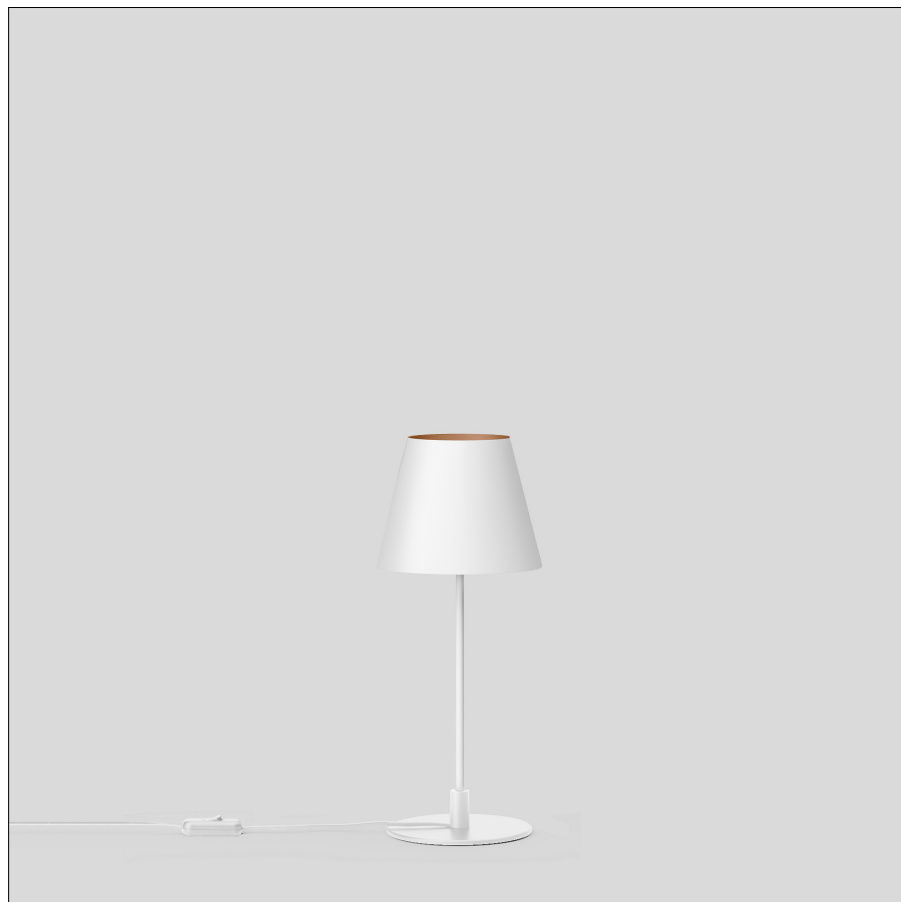

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 135.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 110.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 51 176.6

Couleur intérieure au choix

- laiton mat
- cuivre mat

Indice .4

Indice .6