

BEGA**51 208.4**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · Luminaire intérieur pour un éclairage à diffusion libre et homogène avec vasque synthétique blanc translucide et anneau métallique.

Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit

Armature en métal

Cache synthétique blanc translucide

Anneau métallique Finition couleur laiton mat

Câble de suspension · Gaine du câble blanche 2 x 0,5² avec 1 filin d'acier

Longueur totale du luminaire

d'environ 2000 mm

Classe de protection III

CE – Sigle de conformité

Poids: 2,5 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Luminaire sans cache-piton, pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Accessoires

Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.
Finition blanche satiné.

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 327 Cache-piton en saillie (Type A)

DALI 220-240 V · 700 mA DC

13 329 Cache-piton en saillie (Type AS)

Contrôlable via SMART/pour gradation 220-240 V · 700 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

13 331 Cache-piton en saillie (Type B)

DALI 220-240 V · 700 mA DC


13 333 Cache-piton encastré (Type C)

DALI 220-240 V · 700 mA DC

13 335 Cache-piton encastré (Type CS)

Contrôlable via SMART/pour gradation 220-240 V · 700 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

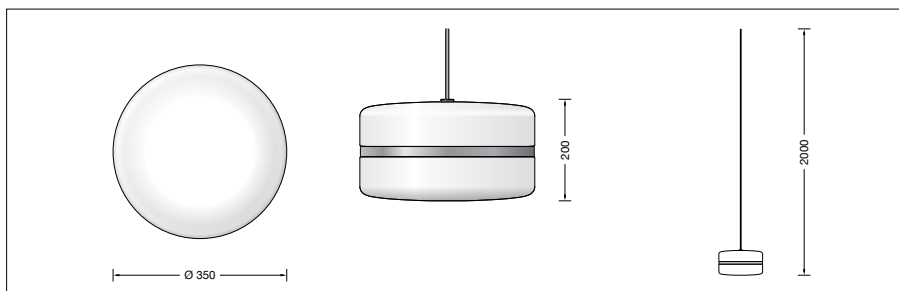

Lampe

Puissance raccordée du module 31,2 W
Puissance raccordée du luminaire 34 W
Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

51 208.4 K3

Désignation du module LED-1314/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 4750 lm
Flux lumineux du luminaire 3932 lm
Rendement lum. d'un luminaire 115,6 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Module LED: 155.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 40\text{ °C}$ (100 %)
Module LED: 130.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

No de commande 51 208.4

Anneau métallique Finition au choix

- laiton mat référence **.4**
- noir satiné référence **.5**
- cuivre mat référence **.6**