

BEGA**51 208.5**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · Luminaire intérieur pour un éclairage à diffusion libre et homogène avec vasque synthétique blanc translucide et anneau métallique.

Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit

Armature en métal

Cache synthétique blanc translucide

Anneau métallique Finition couleur noir satiné

Suspension par câble noir 2 x 0,5²

avec 1 fil d'acier

Longueur totale du luminaire

d'environ 2000 mm

Classe de protection III

CE – Sigle de conformité

Poids: 2,5 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Luminaire sans cache-piton,

pour le raccordement à un composant

d'installation BEGA supplémentaire requis

(accessoire)

Accessoires

Composants d'installation BEGA avec

bloc d'alimentation à LED.

Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 328 Cache-piton en saillie (Type A)

DALI · 220-240 V · 700 mA DC

13 330 Cache-piton en saillie (Type AS)

Smart pour variation ·

220-240 V · 700 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

13 332 Cache-piton en saillie (Type B)

DALI · 220-240 V · 700 mA DC

13 334 Cache-piton encastré (Type C)


DALI · 220-240 V · 700 mA DC

13 336 Cache-piton encastré (Type CS)

Smart pour variation ·

220-240 V · 700 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

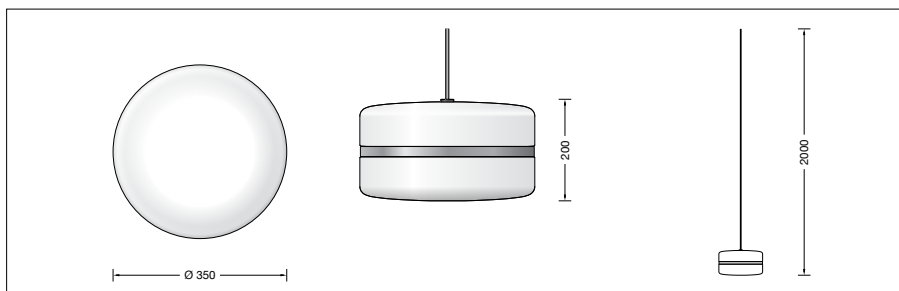

Lampe

Puissance raccordée du module

31,2 W

Puissance raccordée du luminaire

34 W

Température de référence

$t_a = 25^\circ\text{C}$

Température d'ambiance

$t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

51 208.5 K3

Désignation du module

LED-1314/930

Température de couleur

3000 K

Indice de rendu des couleurs

CRI > 90

Flux lumineux du module

4750 lm

Flux lumineux du luminaire

3932 lm

Rendement lum. d'un luminaire

115,6 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Module LED: 155.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)

Module LED: 130.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

No de commande 51 208.5

Anneau métallique Finition au choix

• laiton mat

référence .4

• noir satiné

référence .5

• cuivre mat

référence .6