


BEGA**51 210.4**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

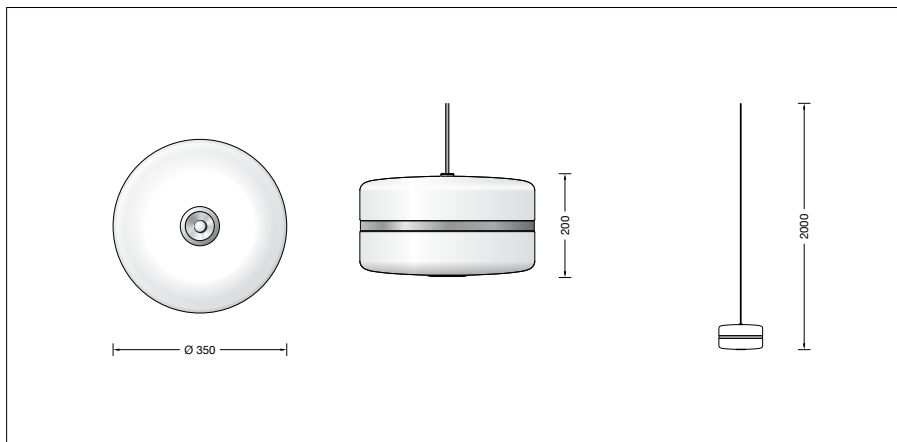

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · Luminaire intérieur pour un éclairage à diffusion libre et homogène avec vasque synthétique blanc translucide et anneau métallique.

Un spot encastré - non commutable séparément - renforce en outre la valeur d'éclairage sur les surfaces situées en-dessous du luminaire.

Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit

Armature en métal

Cache synthétique blanc translucide

Anneau métallique Finition couleur laiton mat

Finition du réflecteur aluminium pur

Câble de suspension · Gaine du câble blanche

2 x 0,5² avec 1 filin d'acier

Longueur totale du luminaire

d'environ 2000 mm

Classe de protection III

CE – Sigle de conformité

Poids: 2,6 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D, E

Luminaire sans cache-piton,

pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Lampe

Puissance raccordée du module 31,2 W

Puissance raccordée d'un luminaire 34,6 W

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$

Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

51 210.4

Marquage des modules LED-1314/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs $R_a > 90$

Flux lumineux du module 4750 lm

Flux lumineux du luminaire 3644 lm

Rendement lum. d'un luminaire 105,3 lm/W

Spot vers le bas

Non commutable séparément

Puissance raccordée du module 4 W

Puissance raccordée du spot 4,5 W

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$

Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

51 210.4

Marquage des modules LED-1208/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs $R_a > 90$

Flux lumineux du module 580 lm

Flux lumineux du luminaire 400 lm

Rendement lum. d'un luminaire 88,9 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$

Module LED: 100.000 h (L80 B50)

Température ambiante max. $t_a = 25\text{ °C}$ (100 %)

Module LED: 100.000 h (L80 B50)

Technique d'éclairage

Angle de diffusion à demi-intensité 80°

Accessoires

Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.

Finition blanche satiné.

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 327 Cache-piton en saillie (Type A)

DALI 220-240 V · 700 mA DC

13 329 Cache-piton en saillie (Type AS)

Contrôlable via SMART/pour gradation

220-240 V · 700 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

13 331 Cache-piton en saillie (Type B)

DALI 220-240 V · 700 mA DC

13 333 Cache-piton encastré (Type C)

DALI 220-240 V · 700 mA DC

13 335 Cache-piton encastré (Type CS)

Contrôlable via SMART/pour gradation

220-240 V · 700 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

No de commande 51 210.4

Anneau métallique Finition au choix

- laiton mat référence .4
- noir satiné référence .5
- cuivre mat référence .6