


BEGA**51 210.5**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

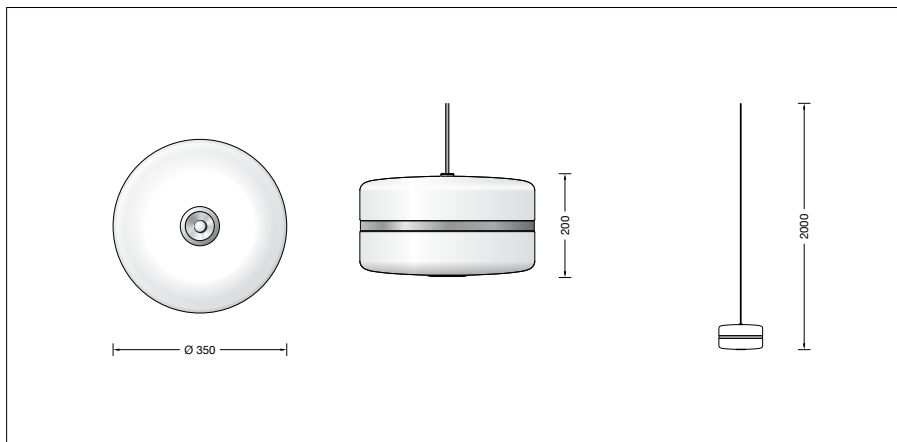

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · Luminaire intérieur pour un éclairage à diffusion libre et homogène avec vasque synthétique blanc translucide et anneau métallique.

Un spot encastré - non commutable séparément - renforce en outre la valeur d'éclairage sur les surfaces situées en-dessous du luminaire.

Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit

Armature en métal

Cache synthétique blanc translucide

Anneau métallique Finition couleur noir satiné

Finition du réflecteur aluminium pur

Suspension par câble noir 2 x 0,5²

avec 1 fil d'acier

Longueur totale du luminaire

d'environ 2000 mm

Classe de protection III

CE – Sigle de conformité

Poids: 2,6 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D, E

Luminaire sans cache-piton,

pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Lampe

Puissance raccordée du module	31,2 W
Puissance raccordée d'un luminaire	34,6 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

51 210.5

Marquage des modules	LED-1314/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	$R_a > 90$
Flux lumineux du module	4750 lm
Flux lumineux du luminaire	3644 lm
Rendement lum. d'un luminaire	105,3 lm/W

Spot vers le bas

Non commutable séparément	
Puissance raccordée du module	4 W
Puissance raccordée du spot	4,5 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

51 210.5

Marquage des modules	LED-1208/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	$R_a > 90$
Flux lumineux du module	580 lm
Flux lumineux du luminaire	400 lm
Rendement lum. d'un luminaire	88,9 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$	
Module LED:	100.000 h (L80 B50)

Température ambiante max. $t_a = 25\text{ °C}$ (100 %)	
Module LED:	100.000 h (L80 B50)

Technique d'éclairage

Angle de diffusion à demi-intensité 80°

Accessoires

Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.

Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 328	Cache-piton en saillie (Type A) DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 330	Cache-piton en saillie (Type AS) Smart pour variation · 220-240 V · 700 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

13 332	Cache-piton en saillie (Type B) DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 334	Cache-piton encastré (Type C) DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 336	Cache-piton encastré (Type CS) Smart pour variation · 220-240 V · 700 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

No de commande 51 210.5

Anneau métallique Finition au choix

• laiton mat	référence .4
• noir satiné	référence .5
• cuivre mat	référence .6