

BEGA**51 219.6**

Applique pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique · Luminaire intérieur avec boîtier métallique noir satiné.
Luminaire avec source lumineuse défilée vers l'avant et avec couleur intérieure métallique de la surface de réflexion.
Diffusion lumineuse radiale 360°.

Description du produit

Applique »STUDIO LINE«
Boîtier du luminaire en aluminium, finition couleur noir satiné
teinte intérieure cuivre mat
Vasque synthétique intérieure, blanc translucide
3 trous de fixation ø 4,5 mm
situés à 120° · sur un cercle ø 155 mm
1 entrée de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement
Bornier 2,5²
Raccordement à la terre
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
BEGA Thermal Switch®
Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
Classe de protection I
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Poids: 3,1 kg

Courant d'appel



Courant d'appel : 5 A / 50 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10 A : 31 luminaires
B 16 A : 50 luminaires
C 10 A : 52 luminaires
C 16 A : 85 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 25 W
Puissance raccordée du luminaire 28,4 W
Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

51 219.6 K3

Désignation du module LED-1166/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 3900 lm
Flux lumineux du luminaire 448 lm
Rendement lum. du luminaire 15,8 lm/W

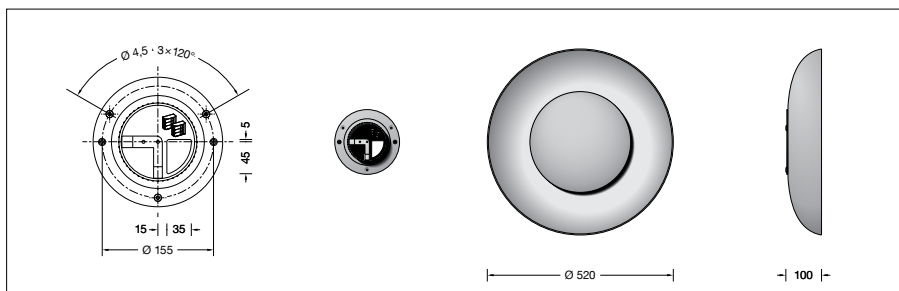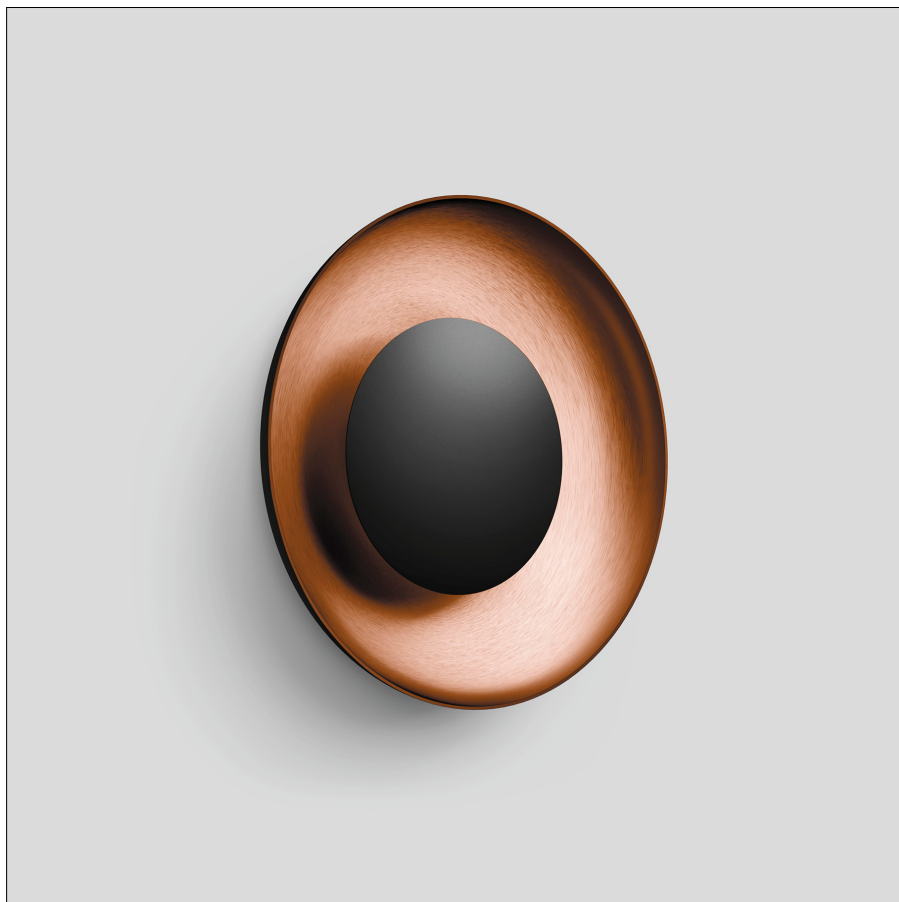

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: 16.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 30\text{ °C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 155.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

N° de commande 51 219.6

Couleur intérieure au choix

- laiton mat
- cuivre mat

Indice .4
Indice .6