BEGA

51 230.4

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Suspension · Luminaire intérieur avec un boîtier en aluminium pour un éclairage sans éblouissement dirigé vers le bas.
Une partie de l'éclairage est diffusée vers le haut et met discrètement en scène le laquage extérieur de la partie supérieure du corps de luminaire.
Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit
Suspension »STUDIO LINE«
Boîtier du luminaire en aluminium,
finition couleur noir satiné
teinte intérieure laiton mat
Lentille diffusante en silicone
Réflecteur synthétique, couleur blanc
Suspension par câble noir 2 x 0,75□
Longueur totale du luminaire
d'environ 2000 mm
Classe de protection III
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,95 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E
Luminaire sans cache-piton,
pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Accessoires
Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.
Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 240 Cache-piton en saillie (Type A)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 267 Cache-piton en saillie (Type AS)
Smart pour variation · 700 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

13 246 Cache-piton en saillie (Type B)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 252 Cache-piton encastré (Type C)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 273 Cache-piton encastré (Type CS)
Smart pour variation ·
220-240 V · 700 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de systèmes d'alimentation sur rail triphasés Eurostandard-Plus® :

13 215 Adapteur de rail (Type D)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

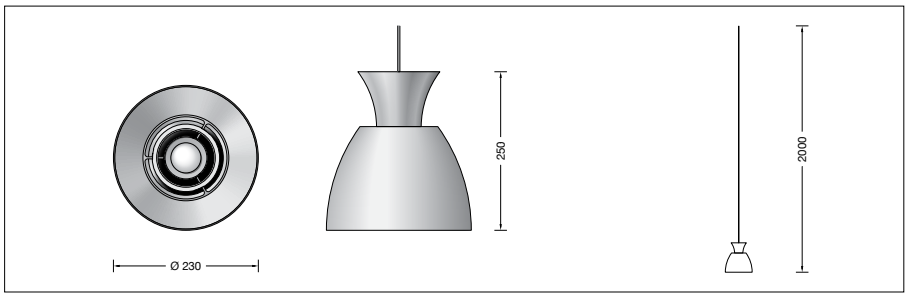

Lampe

Puissance raccordée du module	24,1 W
Puissance raccordée du luminaire	28,4 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 40 °C

51 230.4 K3

Désignation du module	LED-0836/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	3350 lm
Flux lumineux du luminaire	1697 lm
Rendement lum. du luminaire	59,8 lm/W

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Module LED: 140.000 h (L80B50)

Température ambiante max. t_a = 40 °C (100 %)
Module LED: 100.000 h (L80B50)

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 51 230.4
Couleur intérieure au choix
- laiton mat — Indice **.4**
- cuivre mat — Indice **.6**