

BEGA**51 250.1**

Plafonnier-spot à encastrer pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier à encastrer · luminaire d'intérieur à répartition lumineuse diffuse réglable.
Avec bloc d'alimentation externe pour pilotage DALI pour encastrement dans des plafonds en béton ou des faux plafonds.

Description du produit


Plafonniers encastrés-Spots
avec bloc d'alimentation externe
Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Anneau de finition en métal, couleur blanc satiné
Verre de sécurité clair
Finition du réflecteur aluminium extra-pur
Lentille optique en silicone
BEGA Constant Optics®
Boîtier de montage avec 2 griffes de fixation et vis de guidage
Réservation ø 97 mm
Profondeur d'encastrement requise 85 mm
1 câble de connexion avec collier antitraction et le système de connecteur pour BEGA DALI-boîtier d'alimentation
Bloc d'alimentation LED externe du luminaire 350 mA
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Pilotage DALI
Nombre d'adresses DALI : 1
Une isolation d'origine existe entre le réseau et les câbles de commande
Classe de protection II 
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Poids: 0,6 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10 A : 31 luminaires
B 16 A : 50 luminaires
C 10 A : 52 luminaires
C 16 A : 85 luminaires

Technique d'éclairage

Luminaire à encastrer avec système optique orientable, inclinable de 0-30° et tournant de ±180° sans paliers.
Répartition lumineuse diffuse.
Angle de diffusion à demi-intensité 16°
Pour les projets d'éclairage particuliers, il est possible de transformer le cône lumineux symétrique en une répartition lumineuse elliptique en remplaçant le verre servant de fermeture.
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

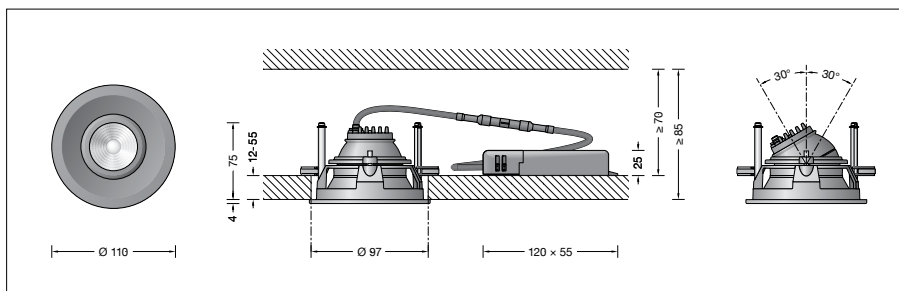

Lampe

Puissance raccordée du module 3,8 W
Puissance raccordée du luminaire 5,8 W
Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$
Installation dans un matériau d'isolation $t_{a\text{ max}} = 25^\circ\text{C}$

51 250.1 K3

Désignation du module LED-1164/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 515 lm
Flux lumineux du luminaire 379 lm
Rendement lum. du luminaire 65,3 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Accessoires

10440 Boîtier d'encastrement
10013 Lentille elliptique

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Diffusion lumineuse

