BEGA

51 258.4

Applique pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Applique · luminaire d'intérieur, à diffusion lumineuse unilatérale pour l'éclairage non éblouissante de surfaces murales. La surface de montage sert en même temps de surface de réflexion.
Seul ou en rangée, ce luminaire permet de créer des concepts d'éclairage intéressants.

Description du produit
Armature en aluminium,
finition Couleur laiton satiné
Diffuseur en silicone
3 trous oblongs de fixation
largeur 4,5 mm · entraxe 340 mm
Platine de montage avec plusieurs ouvertures pour entrée de câble et pour branchement en dérivation câble de raccordement
Bornier 2,5 □
Raccordement de mise à la terre
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789,
DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ∼ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
En fonctionnement en courant continu, la puissance LED est limitée à 15 %
pour pilotage DALI
Nombre d´adresses DALI : 1
Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection I
Résistance aux chocs mécaniques IK08
Protection contre les chocs mécaniques < 5 joules
10 D'E – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 2,0 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Courant d'appel
Courant d'appel : 5 A / 50 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A :	31 luminaires
B 16 A :	50 luminaires
C 10 A :	52 luminaires
C 16 A :	85 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module	13,5 W
Puissance raccordée du luminaire	16,5 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 50 °C

51 258.4 K3

Désignation du module	LED-1319/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	2100 lm
Flux lumineux du luminaire	1008 lm
Rendement lum. du luminaire	61,1 lm/W

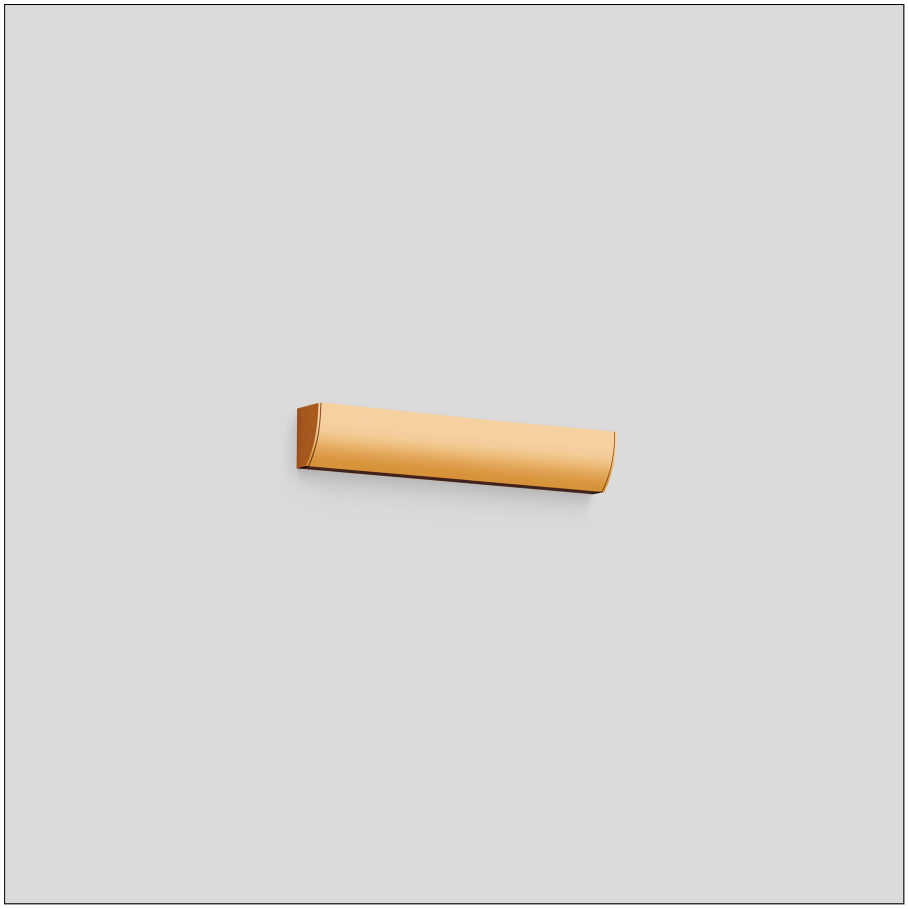

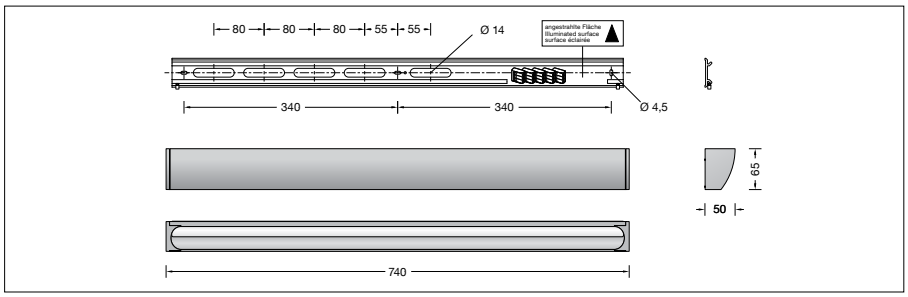

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C

Bloc d'alimentation LED:	> 50.000 h
Module LED:	180.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. t_a = 50 °C (100 %)

Bloc d'alimentation LED:	50.000 h
Module LED:	130.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

N° de commande 51 258.4
Finition au choix

• Blanc satiné	référence **.1**
• Laiton satiné	référence **.4**
• Noir satine	référence **.5**