

BEGA**51 266.4**

Suspension pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · Luminaire intérieur avec boîtier en métal et diffuseur pour un éclairage sans éblouissement dirigé vers le haut et le bas.
Un luminaire avec répartition lumineuse uniforme pour l'éclairage linéaire en intérieur.

Description du produit



Corps du luminaire et cache-piton en métal, finition Couleur laiton satiné
Diffuseur en silicone
3 trous oblongs de fixation
largeur 4,5 mm · entraxe 888 mm
Platine de montage avec plusieurs ouvertures pour entrée de câble et pour branchement en dérivation câble de raccordement
Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage
Avec ressort de pression intérieur et fil de contact
Câble de suspension · Gaine du câble blanche 2 x 0,75[□]
Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm
Bornier 2,5[□]
Raccordement de mise à la terre
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
En fonctionnement en courant continu, la puissance LED est limitée à 15 % pour pilotage DALI
Nombre d'adresses DALI : 2
Une isolation existe d'origine entre le réseau et les câbles de commande
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection I
05 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D
Poids: 6,8 kg

Lampe

Puissance raccordée du module 69,4 W
Puissance raccordée du luminaire 77 W
Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 55^\circ\text{C}$

51 266.4 K3

Désignation du module 2x LED-1321/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 10800 lm
Flux lumineux du luminaire 3092 lm
Rendement lum. du luminaire 40,2 lm/W

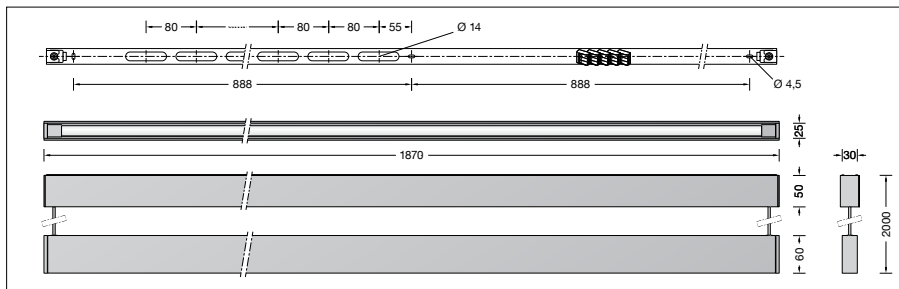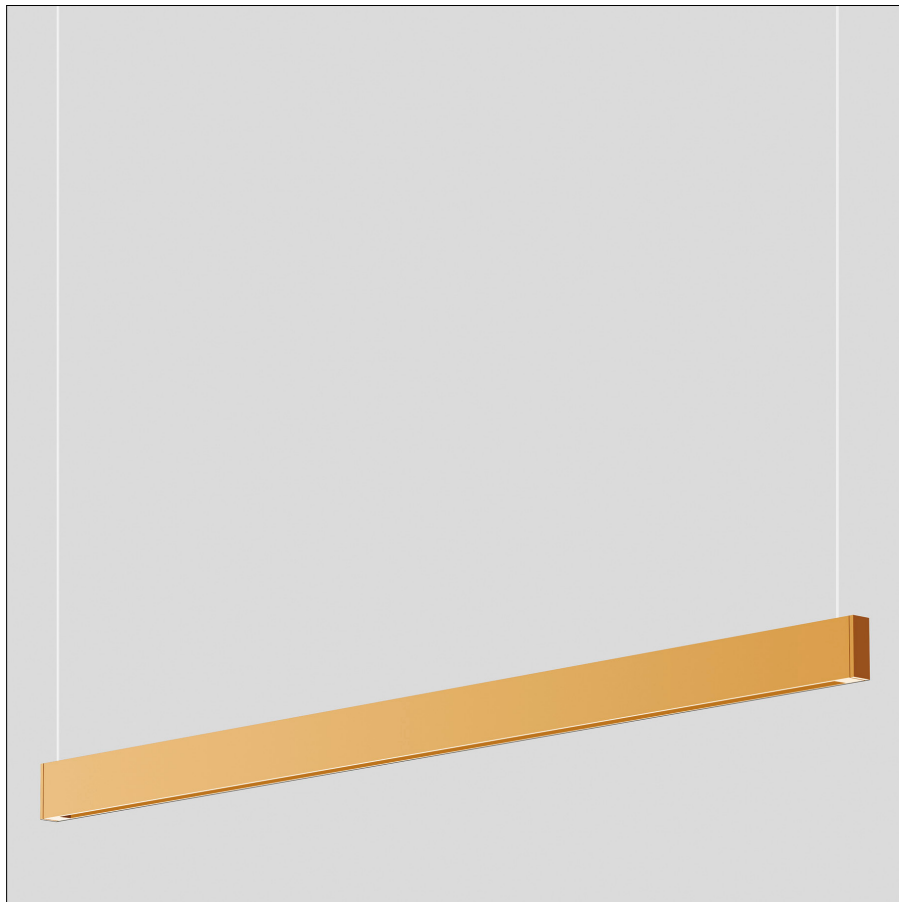

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: 170.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)
Température ambiante max. $t_a = 55^\circ\text{C}$ (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 115.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Courant d'appel

Courant d'appel : 8,8 A / 50 μs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10 A : 15 luminaires
B 16 A : 25 luminaires
C 10 A : 26 luminaires
C 16 A : 42 luminaires

N° de commande 51 266.4

Finition au choix

- Blanc satiné
- Laiton satiné
- Noir satiné

référence .1
référence .4
référence .5