BEGA

51 282.6

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Suspension · Luminaire intérieur pour un éclairage à diffusion libre et uniforme avec cache en matière synthétique blanc translucide et boîtier en métal. Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit
Boîtier en métal, finition couleur cuivre mat
Cache synthétique blanc translucide
Suspension par câble noir 2 x 0,75□
Longueur totale du luminaire
d'environ 2000 mm
Classe de protection III
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,6 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D
Luminaire sans cache-piton,
pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Accessoires
Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.
Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 228 Cache-piton en saillie (Type A)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
13 281 Cache-piton en saillie (Type AS)
Smart pour variation ·
220-240 V · 340 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

13 231 Cache-piton en saillie (Type B)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
13 234 Cache-piton encastré (Type C)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
13 284 Cache-piton encastré (Type CS)
Smart pour variation · 220-240 V · 350 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de systèmes d'alimentation sur rail triphasés Eurostandard-Plus® :

13 221 Adapteur de rail (Type D)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

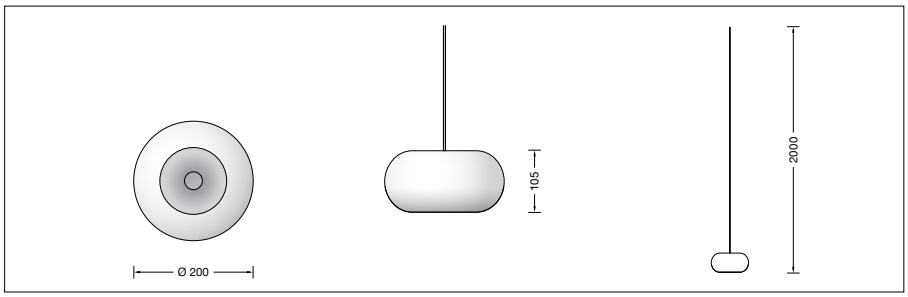

Lampe

Puissance raccordée du module	7,5 W
Puissance raccordée du luminaire	9,5 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 40 °C
Installation dans un matériau d'isolation	$t_{a\,max}$ = 25 °C

51 282.6 K3

Désignation du module	LED-1417/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1200 lm
Flux lumineux du luminaire	1011 lm
Rendement lum. du luminaire	106,4 lm/W

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Module LED: 180.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. t_a = 40 °C (100 %)
Module LED: 145.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

N° de commande 51 282.6
Couleur intérieure au choix
• laiton mat — Indice **.4**
• cuivre mat — Indice **.6**