

BEGA**51 284.6**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · Luminaire intérieur pour un éclairage à diffusion libre et uniforme avec cache en matière synthétique blanc translucide et boîtier en métal. Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit

Boîtier en métal, finition couleur cuivre mat

Cache synthétique blanc translucide

Suspension par câble noir 2 x 0,5[□]

avec 1 fil d'acier

Longueur totale du luminaire

d'environ 2000 mm

Classe de protection III

CE – Sigle de conformité

Poids: 1,7 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de

classe d'efficacité énergétique D

Luminaire sans cache-piton,

pour le raccordement à un composant

d'installation BEGA supplémentaire requis

(accessoire)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoires

Composants d'installation BEGA avec

bloc d'alimentation à LED.

Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :


Convient aux plafonds droits de tout type :

- 13 328** Cache-piton en saillie (Type A)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 330** Cache-piton en saillie (Type AS)
Smart pour variation ·
220-240 V · 700 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

- 13 332** Cache-piton en saillie (Type B)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 334** Cache-piton encastré (Type C)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 336** Cache-piton encastré (Type CS)
Smart pour variation ·
220-240 V · 700 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

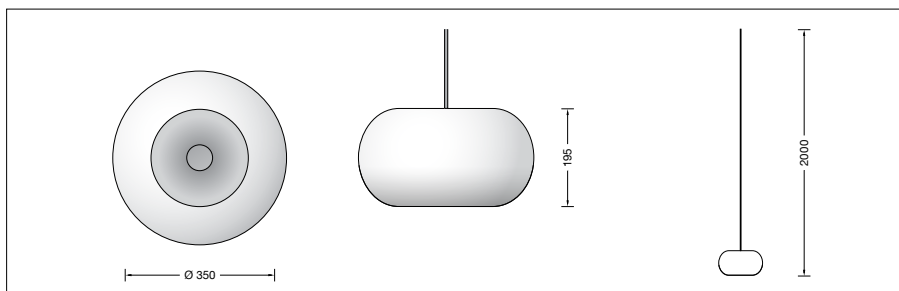

Lampe

Puissance raccordée du module	23,2 W
Puissance raccordée du luminaire	26,4 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

51 284.6 K3

Désignation du module	LED-1419/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	3600 lm
Flux lumineux du luminaire	3305 lm
Rendement lum. du luminaire	125,2 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$	
Module LED:	170.000 h (L80 B50)
	50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 45\text{ °C}$ (100 %)	
Module LED:	130.000 h (L80 B50)
	50.000 h (L90 B50)

No de commande 51 284.6

Couleur intérieure au choix

- laiton mat
- cuivre mat

Indice **.4**
Indice **.6**