


BEGA**51 289.6**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

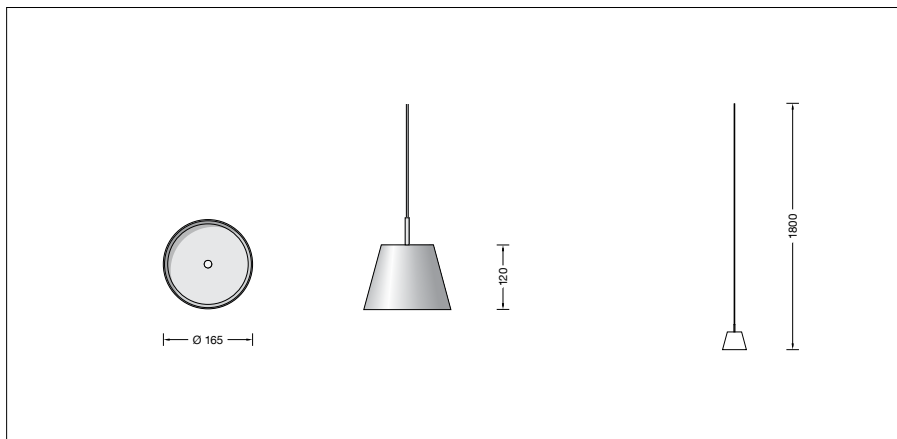

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur avec disques diffusants synthétiques pour un éclairage défilée dirigé vers le haut et vers le bas.
Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«
Cache du boîtier en matière synthétique, finition couleur noir satiné
teinte intérieure cuivre mat
Disques diffusants synthétiques à structure optique
Câble de suspension · Gaine du câble blanche 2 x 0,75[□]
Longueur totale du luminaire d'environ 1800 mm
Classe de protection III
CE – Sigle de conformité
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D
Luminaire sans cache-piton, pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Lampe

Puissance raccordée du module 7,8 W
Puissance raccordée du luminaire 9,8 W
Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Critères relatifs à la durée de vie 50 000 h / L₇₀

51 289.6 K3

Désignation du module
LED-1439/930 + LED-1440/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 1175 lm
Flux lumineux du luminaire* 450 lm
Rendement lum. du luminaire* 45,9 lm/W

* données provisoires

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoires

Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.
Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

- 13 228** Cache-piton en saillie (Type A) on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 281** Cache-piton en saillie (Type AS) Smart pour variation · 220-240 V · 340 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

- 13 231** Cache-piton en saillie (Type B) on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 234** Cache-piton encastré (Type C) on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 284** Cache-piton encastré (Type CS) Smart pour variation · 220-240 V · 350 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de systèmes d'alimentation sur rail triphasés Eurostandard-Plus® :

- 13 221** Adaptateur de rail (Type D) on/off · 220-240 V · 350 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

No de commande 51 289.6

Couleur intérieure au choix

- laiton mat
- cuivre mat

Indice **.4**

Indice **.6**