BEGA

51 430.2

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Suspension · Luminaire intérieur avec un boîtier en aluminium pour un éclairage sans éblouissement dirigé vers le bas.
Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA.

Description du produit
Suspension »STUDIO LINE«
Boîtier du luminaire en aluminium, finition couleur blanc satiné
Teinte intérieure aluminium mat
Finition du réflecteur aluminium pur
Disque diffusante synthétique, intérieur satiné
Câble de suspension · Gaine du câble blanche
2 x 0,5□
Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm
Classe de protection III
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,65 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E
Luminaire sans cache-piton, pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Accessoires
Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.
Finition blanche satiné.

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 346 Cache-piton en saillie (Type A)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC
13 282 Cache-piton en saillie (Type AS)
Smart pour variation
220-240 V · 350 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

13 350 Cache-piton en saillie (Type B)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC
13 352 Cache-piton encastré (Type C)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC
13 285 Cache-piton encastré (Type CS)
Smart pour variation
220-240 V · 350 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de systèmes d'alimentation sur rail triphasés Eurostandard-Plus® :

13 356 Adaptateur de rail (type D)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

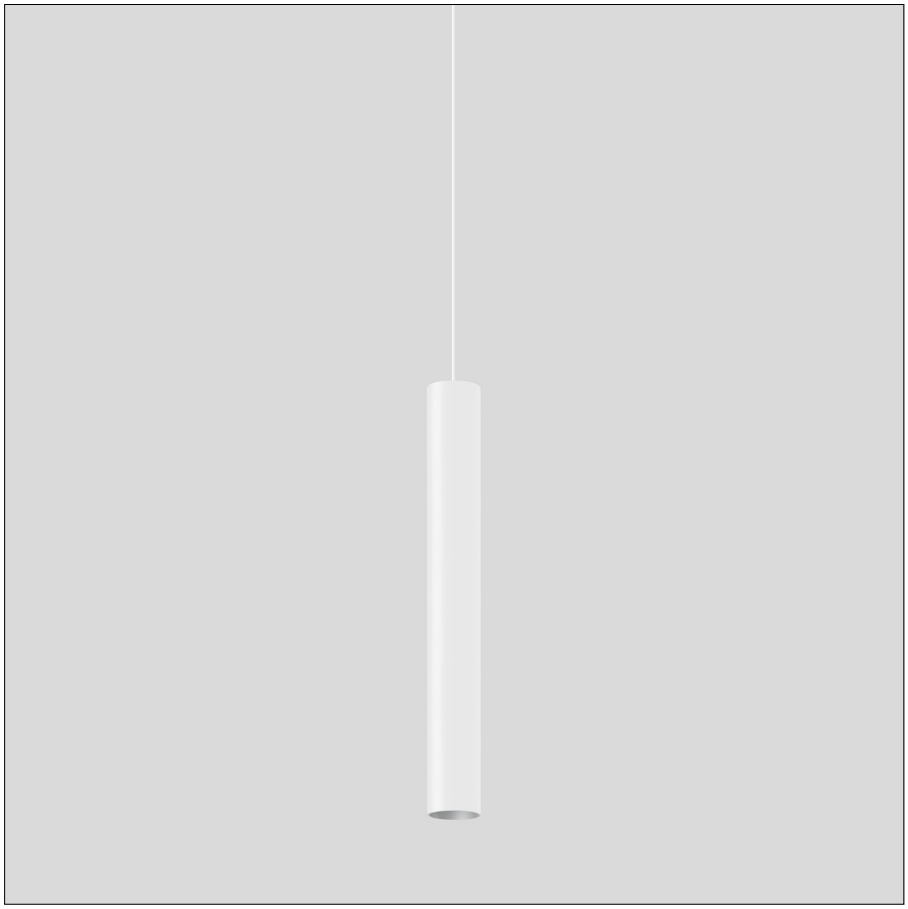

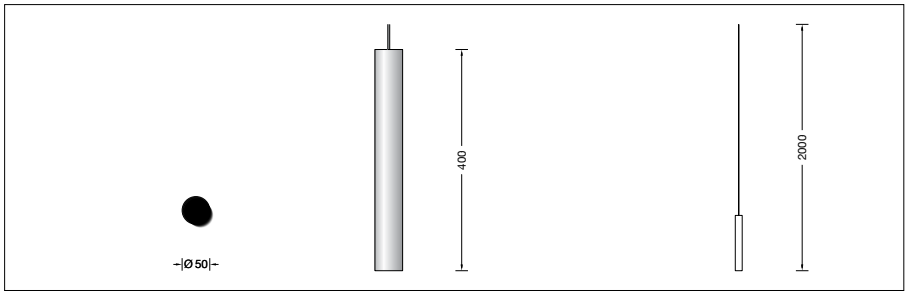

Lampe

Puissance raccordée du module	12,3 W
Puissance raccordée du luminaire	14,5 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 35 °C

51 430.2 K3

Désignation du module	LED-0423/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1640 lm
Flux lumineux du luminaire	963 lm
Rendement lum. du luminaire	66,4 lm/W

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: 150.000 h (L80B50)

Température ambiante max. t_a = 35 °C (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 125.000 h (L80B50)

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

N° de commande 51 430.2
Aux choix, couleur intérieur

• aluminium mat	référence **.2**
• laiton mat	référence **.4**
• cuivre mat	référence **.6**

Diffusion lumineuse