

BEGA**51 430.4**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · Luminaire intérieur avec un boîtier en aluminium pour un éclairage sans éblouissement dirigé vers le bas.
Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA.

Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«
Boîtier du luminaire en aluminium, finition couleur blanc satiné
teinte intérieure laiton mat
Finition du réflecteur aluminium pur
Disque diffusante synthétique, intérieur satiné
Câble de suspension · Gaine du câble blanche
2 x 0,5²

Longueur totale du luminaire
d'environ 2000 mm

Classe de protection III

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,65 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Luminaire sans cache-piton,
pour le raccordement à un composant
d'installation BEGA supplémentaire requis
(accessoire)

Accessoires

Composants d'installation BEGA avec
bloc d'alimentation à LED.
Finition blanche satiné.

Selon le type d'installation souhaité, les
composants d'installation appropriés suivants
sont disponibles pour cette suspension
modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

- 13 346** Cache-piton en saillie (Type A)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 282** Cache-piton en saillie (Type AS)
Smart pour variation
220-240 V · 350 mA DC


Convient aux plafonds droits et inclinés de
0 à 40° :

- 13 350** Cache-piton en saillie (Type B)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 352** Cache-piton encastré (Type C)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 285** Cache-piton encastré (Type CS)
Smart pour variation
220-240 V · 350 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de
systèmes d'alimentation sur rail triphasés
Eurostandard-Plus® :

- 13 356** Adaptateur de rail (type D)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est
disponible.

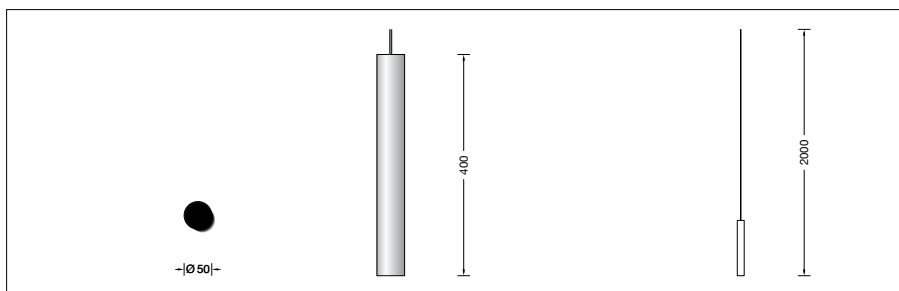

Lampe

Puissance raccordée du module	12,3 W
Puissance raccordée du luminaire	14,5 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

51 430.4 K3

Désignation du module	LED-0423/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1640 lm
Flux lumineux du luminaire	961 lm
Rendement lum. du luminaire	66,3 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$	
Bloc d'alimentation LED:	> 50.000 h
Module LED:	150.000 h (L80 B50)

Température ambiante max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)	
Bloc d'alimentation LED:	50.000 h
Module LED:	125.000 h (L80 B50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme
de calcul photométrique DIALux pour
l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et
l'éclairage intérieur, de même que les données
des luminaires aux formats EULUMDAT et IES
figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

N° de commande 51 430.4

Aux choix, couleur intérieur

- aluminium mat
- laiton mat
- cuivre mat

référence .2
référence .4
référence .6

Diffusion lumineuse

