

BEGA**51 436.8**

Lampe de table pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Lampe de table · Luminaire intérieur pour un éclairage à diffusion libre et uniforme avec vasque synthétique blanc translucide et pied de support en métal.

Le luminaire peut être commandé par le variateur à bouton-poussoir, mais aussi via l'application BEGA Smart ou l'application wibutler.

Pour l'intégration de wibutler, il faut en plus disposer de wibutler pro (2e génération).

Description du produit

Boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium, finition couleur bleu satiné
 Cache synthétique blanc translucide
 Cône de finition en matière synthétique, finition couleur bleu satiné
 Variateur à bouton-poussoir pour le réglage progressif de la luminosité
 Câble noir 2 x 0,5² · 1,7 m, avec bloc d'alimentation type F/E · prise Euro
 Code Data Matrix pour une configuration confortable par smartphone ou une tablette
 Fréquence radio 2,4 GHz
 Puissance de sortie maximale +6 dBm
 Zigbee 3.0 et Bluetooth 5.0
 Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
 Bloc d'alimentation LED
 100-240 V ~ 50/60 Hz
 Classe de protection II 
CE – Sigle de conformité
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D


Lampe

Puissance raccordée du module 5,8 W
 Puissance raccordée du luminaire 7,2 W
 Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Critères relatifs à la durée de vie 50 000 h / L_{80}

51 436.8 K3

Désignation du module LED-1122/930
 Température de couleur 3000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 90
 Flux lumineux du module 945 lm
 Flux lumineux du luminaire* 750 lm
 Rendement lum. du luminaire* 104,2 lm/W

* données provisoires

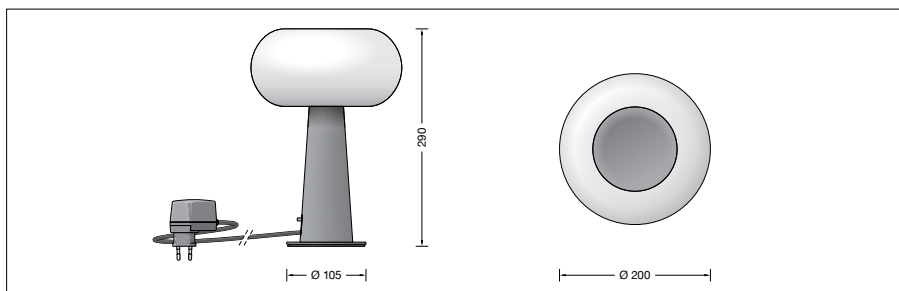

Portée

La portée radio Zigbee entre les différents appareils est généralement de 30 m, les conditions ambiantes influant toutefois sur la portée effective.
 Pour le Bluetooth, la portée est en principe de 12 m. Les conditions ambiantes et le terminal utilisé (p. ex. smartphones) jouent néanmoins ici aussi un rôle décisif sur la portée effective.

Accessoire

71 895 wibutler pro (2. Gen.)
 La version wibutler Pro permet d'intégrer des composants BEGA Smart avec des composants d'autres fabricants dans un ensemble Professional Smart Home.

N° de commande 51 436.8

Finition au choix

- noir satiné
- vert satiné
- bleu satiné

Indice .5

Indice .7

Indice .8