

BEGA**51 459.6**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Suspension · luminaire d'intérieur avec verre clair, partiellement satiné à répartition de lumière diffuse et uniforme.
Armature et cache-piton en acier inoxydable.
Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA.

Description du produit

Armature du luminaire en fonderie d'aluminium et aluminium,
finition Couleur cuivre satiné
Verre clair, partiellement laqué
Les tiges de fixation en métal, finition noir satiné
Cache LED diffusant sphérique en matière synthétique (PMMA)
Suspension par câble noir 2 x 0,75²
Longueur totale du luminaire d'environ 3000 mm
Classe de protection III
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,8 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F
Luminaire sans cache-piton, pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Lampe

Puissance raccordée du module 6,2 W
Puissance raccordée du luminaire 8,2 W
Température de référence $t_a = 25 \text{ °C}$
Température d'ambiance $t_{a \text{ max}} = 40 \text{ °C}$

51 459.6 K27

Désignation du module LED-1726/927
Température de couleur 2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 685 lm
Flux lumineux du luminaire 501 lm
Rendement lum. du luminaire 61,1 lm/W

51 459.6 K3

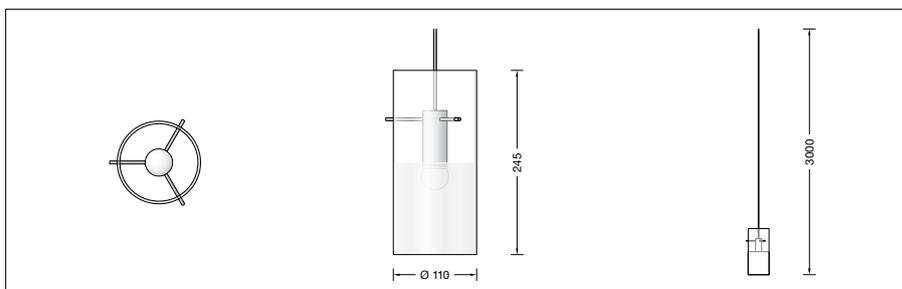
Désignation du module LED-1726/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 720 lm
Flux lumineux du luminaire 527 lm
Rendement lum. du luminaire 64,3 lm/W

Durée de vie · Température ambianteTempérature de référence $t_a = 25 \text{ °C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L.80 B.50)
50.000 h (L.90 B.50)

Température ambiante max. $t_a = 40 \text{ °C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L.80 B.50)
50.000 h (L.90 B.50)

**Accessoires**

Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.
Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

- 13 237** Cache-piton en saillie (Type A)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 265** Cache-piton en saillie (Type AS)
Contrôlable via SMART/pour gradation
220-240 V · 490 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

- 13 243** Cache-piton en saillie (Type B)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 249** Cache-piton encastré (Type C)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC
- 13 271** Cache-piton encastré (Type CS)
Contrôlable via SMART/pour gradation
220-240 V · 500 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de systèmes d'alimentation sur rail triphasés Eurostandard-Plus® :

13 219 Adaptateur de rail (Type D)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

N° de commande 51 459.6

Finition au choix

- blanc satiné
- laiton satiné
- noir satiné
- cuivre satiné

Indice **.1**
Indice **.4**
Indice **.5**
Indice **.6**