

BEGA**51 463.1**

Plafonnier à encastrer pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier à encastrer · luminaire d'intérieur à répartition lumineuse symétrique-diffuse et d'un boîtier d'alimentation externe, dimmable via une phase ou -variateur de section.
Pour l'installation dans les faux-plafonds d'épaisseur 5-30 mm, à l'intérieur.

Description du produit

Plafonnier à encastrer »PRIMA«
avec un boîtier d'alimentation externe
Armature en fonderie d'aluminium
Teinte intérieure blanche
Lentille diffusante
Anneau de finition surface couleur blanc satiné
Réservation \varnothing 141 mm
Profondeur d'encastrement requise 90 mm
La fixation du luminaire s'effectue par 2 ressorts de fixation
Bloc d'alimentation LED externe
Convient pour la variation à phase montante ou descendante
220-240 V \sim 50/60 Hz
Classe de protection II 
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,5 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique B, C

Courant d'appel

Courant d'appel : 10 A / 100 μ s
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B10A : 33 luminaires
B16A : 53 luminaires
C10A : 33 luminaires
C16A : 53 luminaires

Lampe


Puissance raccordée du module 13,3 W
Puissance raccordée du luminaire 15 W
Température de référence $t_a = 25$ °C
Température d'ambiance $t_{a \max} = 40$ °C

51 463.1 K3

Désignation du module LED-1731/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI >90
Flux lumineux du module 2870 lm
Flux lumineux du luminaire 1710 lm
Rendement lum. du luminaire 114 lm/W

51 463.1 K4

Désignation du module LED-1731/940
Température de couleur 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI >90
Flux lumineux du module 2950 lm
Flux lumineux du luminaire 1757 lm
Rendement lum. du luminaire 117,1 lm/W

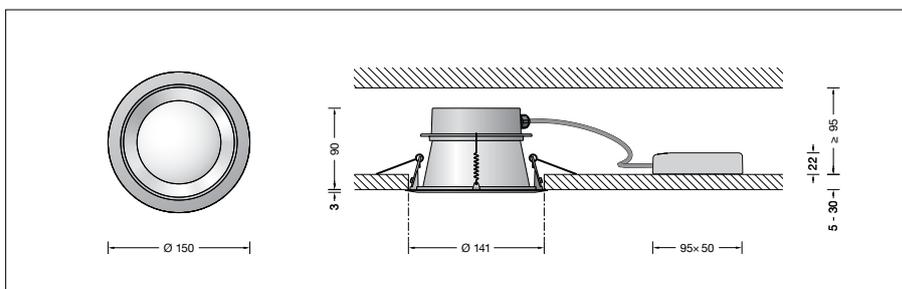

Durée de vie des LED

Température ambiante $t_a = 25$ °C
– à > 200.000h: L70B50

Température ambiante max. $t_a = 40$ °C
– à 185.000h: L70B50

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

N° de commande 51 463.1

Température de couleur 3000 K.
Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.
3000 K – n° article + **K3**
4000 K – n° article + **K4**