

**BEGA****56 576.1**

Suspension pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur à répartition de lumière diffuse et uniforme en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat. Avec armature métallique.

### Description du produit

Armature métallique,  
 finition couleur blanc  
 Verre opale soufflé à la bouche,  
 satiné mat, avec filetage  
 Platine de montage avec 2 trous de fixation  
 ø 4,5 mm · Entraxe 42 mm  
 Câble de suspension · Gaine du câble blanche  
 2 x 0,5<sup>□</sup>  
 Longueur totale du luminaire  
 d'environ 1500 mm  
 Bornier 2,5<sup>□</sup>  
 Raccordement de mise à la terre  
 Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton  
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
 Classe de protection I  
 ⚡05 – Sigle de sécurité  
 CE – Sigle de conformité  
 Poids: 1,7 kg  
 Ce produit contient des sources lumineuses de  
 classe d'efficacité énergétique D

### Courant d'appel

Courant d'appel : 27 A / 250 µs  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:  
 B10A : 17 luminaires  
 B16A : 27 luminaires  
 C10A : 28 luminaires  
 C16A : 45 luminaires

### Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lampe


Puissance raccordée du module 8,7 W  
 Puissance raccordée du luminaire 10,6 W  
 Température de référence  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 Température d'ambiance  $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

### 56 576.1 K3

Désignation du module LED-0505/930  
 Température de couleur 3000 K  
 Indice de rendu des couleurs CRI > 90  
 Flux lumineux du module 1410 lm  
 Flux lumineux du luminaire 1046 lm  
 Rendement lum. du luminaire 98,7 lm/W

### 56 576.1 K4

Désignation du module LED-0505/940  
 Température de couleur 4000 K  
 Indice de rendu des couleurs CRI > 90  
 Flux lumineux du module 1490 lm  
 Flux lumineux du luminaire 1105 lm  
 Rendement lum. du luminaire 104,2 lm/W

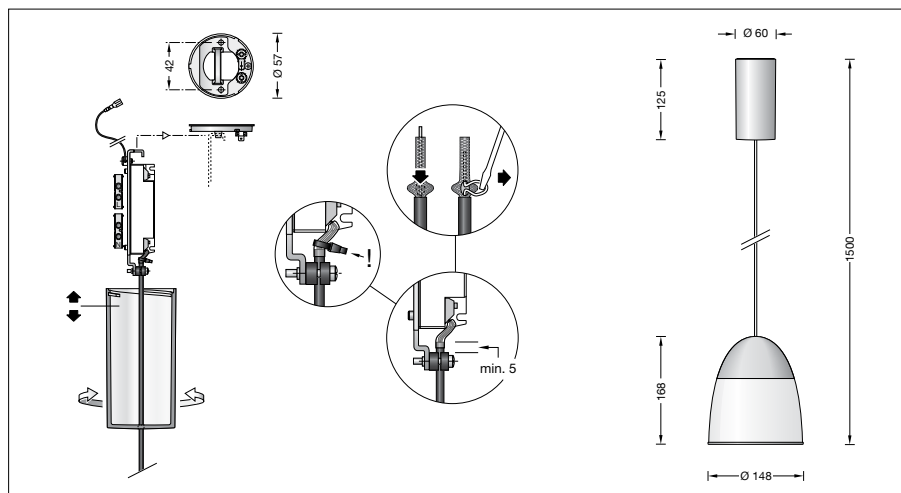

### Durée de vie · Température ambiante

Température de référence  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h  
 Module LED: > 200.000 h (L80 B50)  
 50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max.  $t_a = 45^\circ\text{C}$  (100 %)  
 Bloc d'alimentation LED: 50.000 h  
 Module LED: 146.000 h (L80 B50)  
 50.000 h (L90 B50)

### No de commande 56 576.1

Température de couleur 3000 K.  
 Sur demande, également disponibles avec  
 une température de 4000 K.  
 3000 K – n° article + **K3**  
 4000 K – n° article + **K4**

Finition au choix  
 • Blanc  
 • Acier inoxydable  
 • Aluminium poli

Indice .1  
 Indice .2  
 Indice .3