



BEGA**66 159**

Spot compact



Projet · Numéro de référence

Date

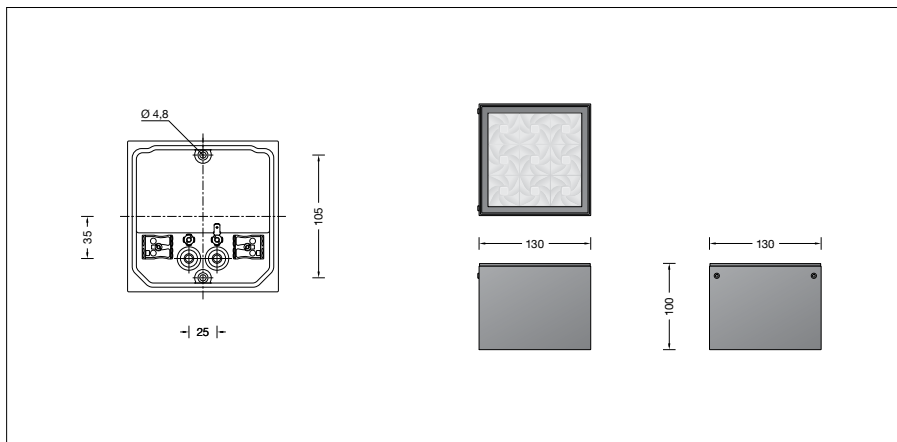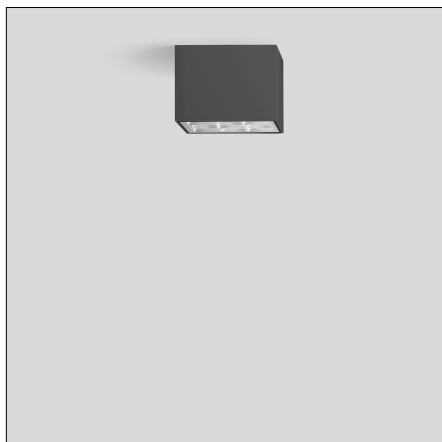

Descriptif technique

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Couleur graphite ou blanc

Verre de sécurité à structure optique

Joint silicone

BEGA Vortex Optics®

Finition du réflecteur aluminium extra-pur

2 trous de fixation ø 4,8 mm

Entraxe 105 mm

2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement

ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5[□]

Bornier 2,5[□]

Raccordement à la terre

BEGA Ultimate Driver®

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-276 V

pour pilotage DALI

Nombre d'adresses DALI : 1

Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande

BEGA Thermal Control®

Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires

Classe de protection I

☑ Résistant aux chocs de ballon selon DIN VDE 0710 partie 13

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK07

Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules

⚡ – Sigle de sécurité

CE – Sigle de conformité

Poids: 1,6 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Utilisation

Spot compact à répartition lumineuse symétrique-diffuse.

Lampe

Puissance raccordée du module 17,5 W

Puissance raccordée du luminaire 19,7 W

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$

Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

Sur demande nous proposons des modifications appropriées pour les températures d'ambiance élevées.

66 159 K3

Désignation du module LED-0586/830

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 80

Flux lumineux du module 2965 lm

Flux lumineux du luminaire 2250 lm

Rendement lum. du luminaire 114,2 lm/W

66 159 K4

Désignation du module LED-0586/840

Température de couleur 4000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 80

Flux lumineux du module 3010 lm

Flux lumineux du luminaire 2284 lm

Rendement lum. du luminaire 115,9 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 113.000 h (L80 B50)

Température ambiante max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 63.000 h (L80 B50)

94.000 h (L70 B50)

Technique d'éclairage

Angle de diffusion à demi-intensité 41°

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site www.bega.com.

Courant d'appel

Courant d'appel : 1,2 A / 46 μs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10A : 50 luminaires

B 16A : 80 luminaires

C 10A : 50 luminaires

C 16A : 80 luminaires

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié supérieure 0 %

Flux lum. dans la moitié inférieure 100 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 :

2-0-0

Code de flux CEN selon EN 13032-2 :

94-99-100-100-100

BEGA Vortex Optics®

BEGA Vortex Optics® dispose de réflecteurs vrillés nouvellement développés avec une finition en aluminium pur.

La focalisation intensive permet une orientation de la lumière parfaite.

On obtient ainsi une répartition lumineuse optimisée sans défauts.

BEGA Vortex Optics® garantit un confort visuel remarquable grâce à une très bonne limitation de l'éblouissement.

En interaction avec les modules LED, on obtient des résultats d'éclairage exceptionnels.

No de commande 66 159

Température de couleur 3000 K.

Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.

3000 K – n° article + **K3**

4000 K – n° article + **K4**

Couleur au choix

graphite – n° article

blanc – n° article + **W**

Diffusion lumineuse

