

BEGA**66 410**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique avec source lumineuse défilée, pour de nombreuses applications d'éclairage, sur ou dans les bâtiments.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
 Verre opale avec pas de vis
 2 trous de fixation $\varnothing$ 5,2 mm
 Entraxe 70 mm
 1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à $\varnothing$ 10,5 mm
 Bornier 2,5[□] avec connecteur embrochable
 Raccordement de mise à la terre
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 Classe de protection I
 Degré de protection IP 44
 Protection contre les corps solides $\geq$ 1 mm et les projections d'eau
 Résistance aux chocs mécaniques IK05
 Protection contre les chocs mécaniques $<$ 0,7 joules
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 1,5 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Courant d'appel

Courant d'appel : 27 A / 250 μ s
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B 10 A : 17 luminaires
 B 16 A : 27 luminaires
 C 10 A : 28 luminaires
 C 16 A : 45 luminaires


Lampe

Puissance raccordée du module 8,9 W
 Puissance raccordée du luminaire 11 W
 Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

Sur demande nous proposons des modifications appropriées pour les températures d'ambiance élevées.

66 410 K3

Désignation du module	LED-0505/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1370 lm
Flux lumineux du luminaire	833 lm
Rendement lum. du luminaire	75,7 lm/W

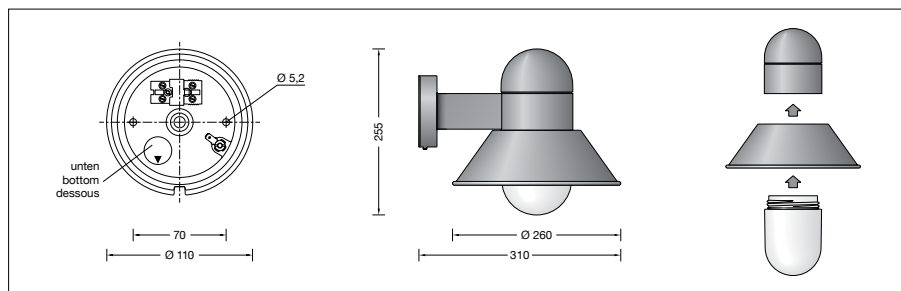

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
 Module LED: 425.000 h (L 80 B 50)
 100.000 h (L 90 B 10)
 Température ambiante max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)
 Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
 Module LED: 268.000 h (L 80 B 50)
 100.000 h (L 80 B 10)

No de commande 66 410

Accessoire

10 409 Sabot d'angle
 Sabot d'angle pour l'installation d'appiques à l'angle d'un bâtiment.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.