BEGA

66 860

Lichtbaustein®

IP 44

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Lichtbaustein® Rectangle
Applique pour montage sur un angle.
Partout où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme.
Pour l'intérieur et l'éxterieur.

Description du produit
Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Couleur graphite
Verre opale satiné mat
1 trou de fixation ø 7 mm
1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm
Borne à douille 2,5□
Mise à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides ≥ 1 mm et les projections d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK02
Protection contre les chocs mécaniques < 0,2 joules
– Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,85 kg

Source lumineuse
Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 75 W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13 584**
LED Retrofit 4,8 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 68 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13 586 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

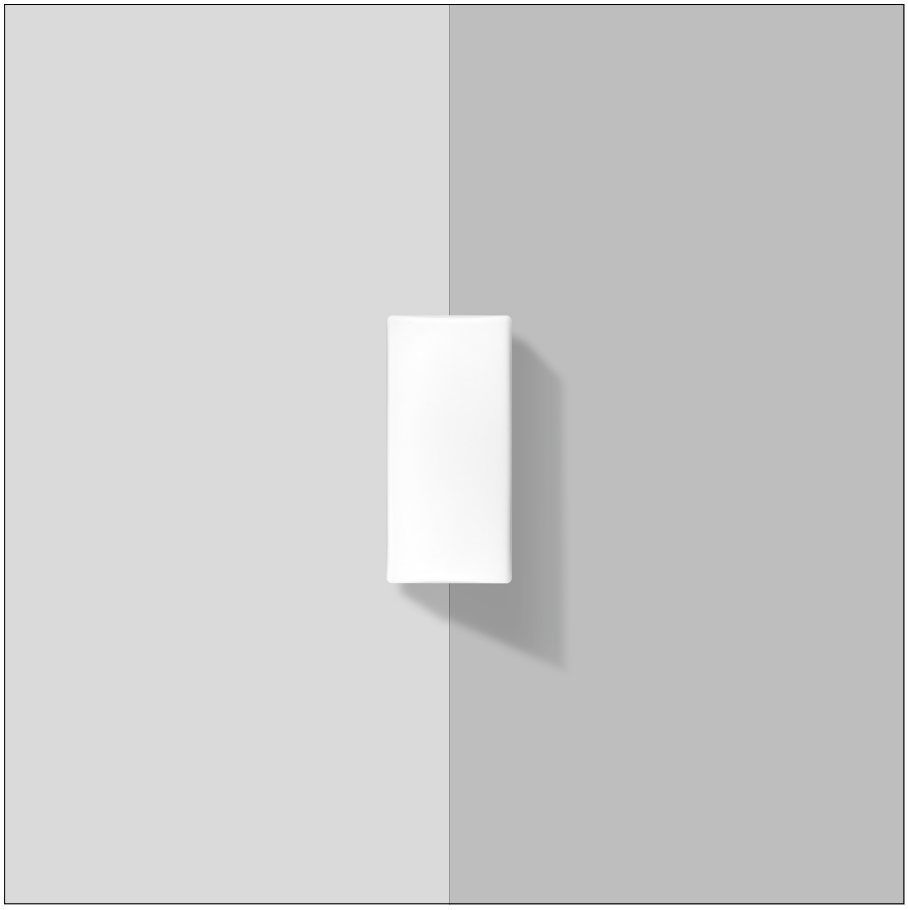

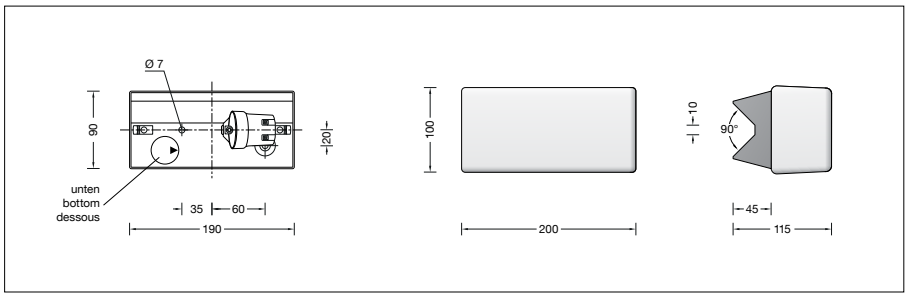

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié superieure	53,7 %
Flux lum. dans la moitié inférieure	46,3 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 : 0–3–1
Code de flux CEN selon EN 13032-2 : 17–42–70–46–68–21–47–74–54

Diffusion lumineuse