

**BEGA****67 984**

Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Plafonnier et applique · luminaire d'intérieur en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat avec armature métallique, pour toutes sortes d'éclairage.

Partout là où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme.

Luminaire avec degré de protection élevé.

### Description du produit

Luminaire fabriqué en fonte d'aluminium

Finition Couleur blanc

Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat,

avec fermeture à baïonnette

2 trous de fixation  $\varnothing$  5,5 mm

Entraxe 65 x 112,5 mm

1 entrée de câble pour câble de

raccordement jusqu'à  $\varnothing$  10,5 mm

max. 3 x 1,5<sup>□</sup>

Bornier 2,5<sup>□</sup>

Raccordement à la terre

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 44

Protection contre les corps solides

$\geq$  1 mm et les projections d'eau

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 1,1 kg

### Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 75 W

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13548**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 2700 K

pour variation

Lampe fournie


lampe LED BEGA **13586**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

pour variation

Rendement du luminaire en service : 61.5 %

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

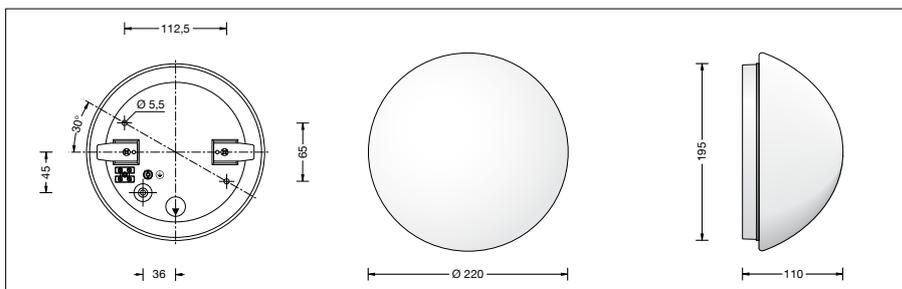

### Accessoire · Anneaux

Pour ce luminaire, des anneaux métallique sont disponibles en 4 finitions aux choix.

Ces anneaux sont des accessoires à commander séparément.

Désignation

Couleur **blanche**

**Acier inoxydable**

**Chrome**

**Laiton**

Référence

**13 054**

**13 055**

**13 056**

**13 057**

### No de commande 67 984

Température de couleur de la lampe LED

fournie en option 2700 K ou 3000 K

2700 K – n° article + **K27**

3000 K – n° article + **K3**