

BEGA**67 985**

Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier et applique · luminaire d'intérieur en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat avec armature métallique, pour toutes sortes d'éclairage.

Partout là où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme.

Luminaire avec degré de protection élevé.

Description du produit

Armature en fonderie d'aluminium, finition Couleur blanc

Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat,

avec fermeture à baïonnette

2 trous de fixation $\varnothing$ 5 mm

Entraxe 150 mm

1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à $\varnothing$ 10,5 mm max. 3 x 1,5²

Bornier à la douille 1.5²

Bornier de mise à la terre

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 44

Protection contre les corps solides

≥ 1 mm et les projections d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK04

Protection contre les chocs

mécaniques < 0,5 joules

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 1,7 kg

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 100 W

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13565**

LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 2700 K pour variation


Lampe fournie

lampe LED BEGA **13592**

LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K pour variation

Rendement du luminaire en service : 67 %

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

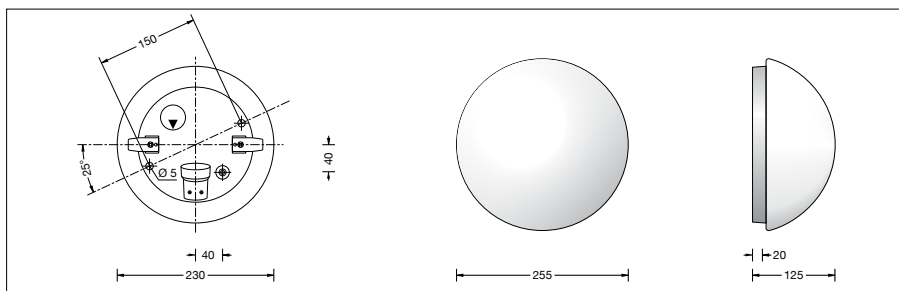

Accessoire · Anneaux

Pour ce luminaire, des anneaux métallique sont disponibles en 4 finitions aux choix. Ces anneaux sont des accessoires à commander séparément.

Désignation

Couleur **blanche**

Acier inoxydable

Chrome

Laiton

Référence

13 058

13 059

13 060

13 061

No de commande 67 985

Température de couleur de la lampe LED fournie en option 2700 K ou 3000 K
2700 K – n° article + **K27**
3000 K – n° article + **K3**