


BEGA**70 039**

Antenne
Antenna
Antenne

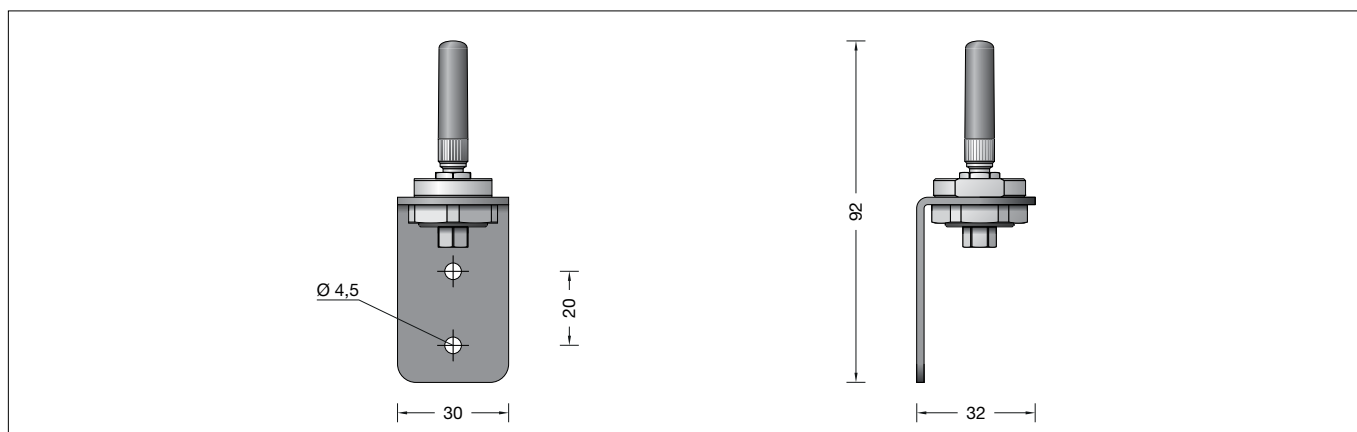

Gebrauchsanweisung

Anwendung

2,4 GHz Antenne mit SMA-Stecker und Montagewinkel zur Montage außerhalb einer Leuchte, zum Beispiel an einer Gebäudewand.

Produktbeschreibung

Befestigungswinkel aus Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4301
2 Befestigungsbohrungen $\varnothing$ 4,5 mm
Abstand 20 mm
SMA-Buchse
Funkfrequenz 2,4 GHz
Reichweite 50 m - abhängig von den räumlichen Gegebenheiten
Impedanz: 50 Ω
Gewicht: 0,05 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieses Ergänzungsteils sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an dem Ergänzungsteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Montage

Den Befestigungswinkel mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen. Passende Antennenleitungen mit SMA-Stecker stehen als - Ergänzungsteile - zur Verfügung.

Ergänzungsteile

70 044 Antennenleitung 4 m
70 045 Antennenleitung 5 m
70 046 Antennenleitung 6 m
zur Verbindung Antenne/Steuermodul

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Instructions for use

Application

2.4 GHz antenna with SMA connector and installation bracket for installation outside a luminaire, for instance on a wall.

Product description

Mounting bracket in stainless steel
Material no. 1.4301
2 mounting holes 4.5 mm
Spacing 20 mm
Female SMA connector
Radio frequency 2.4 GHz
Range 50 m - depending on spatial conditions
Impedance: 50 Ω
Weight: 0.05 kg

Safety indices

The installation and operation of this accessory are subject to national safety regulations. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any accessory is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Installation

Fix the mounting bracket to the installation surface with the enclosed fixing material or any other suitable fixing material. Compatible antenna cables with male SMA connectors are available as accessories.

Accessories

70 044 Antenna cable, 4 m
70 045 Antenna cable, 5 m
70 046 Antenna cable, 6 m
for connecting antenna/control module

A separate instructions for use can be provided upon request.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Antenne 2,4 GHz avec prise SMA et équerre de fixation à installer à l'extérieur d'un luminaire, par exemple sur un mur de bâtiment.

Description du produit

Équerre de fixation en acier inoxydable, matériau n° 1.4301
2 trous de fixation $\varnothing$ 4,5 mm
entraxe 20 mm
Antenne avec prise SMA
Fréquence radio 2,4 GHz
Portée 50 m - en fonction de l'emplacement d'installation
Impédance : 50 Ω
Poids: 0,05 kg

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de cet accessoire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées à cet accessoire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Installation

Solidariser l'équerre de fixation et le support avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel de fixation approprié. Des câbles d'antenne adaptés avec fiches SMA mâles sont disponibles (voir accessoires).

Accessoires

70 044 Câble d'antenne 4 m
70 045 Câble d'antenne 5 m
70 046 Câble d'antenne 6 m
permettant de raccorder l'antenne et le module de commande

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.