BEGA **71 065**

IPAS · Passerelle KNX-DALI

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

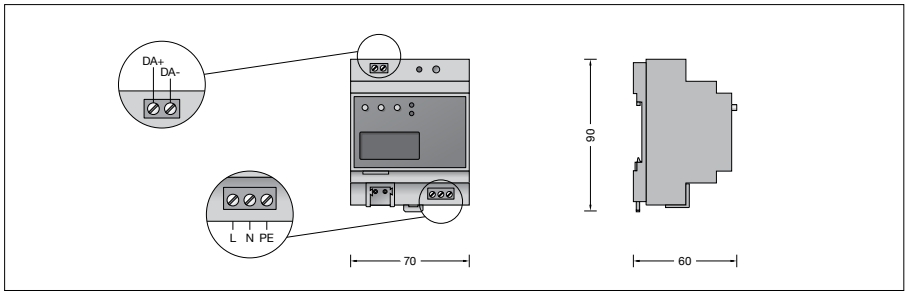

Utilisation
Passerelle KNX-DALI IPAS pour intégrer 64 luminaires avec appareillage DALI-1 ou DALI-2 dans une installation KNX.
De plus, il est possible de raccorder 8 touches DALI-2 ainsi que jusqu'à 8 détecteurs de mouvement avec capteur de luminosité.
Paramétrage de 16 groupes DALI, de 16 scènes d'éclairage DALI et de 16 séquences à l'aide du programme d'application du logiciel ETS.
Il est également possible de réaliser ainsi un pilotage des couleurs DALI pour les luminaires Tunable White et RGBW (DT8, RGBWAF, xy).
La touche de programmation KNX et trois autres touches sont disponibles en face avant pour le réglage de l'appareil et le paramétrage.
Convient également aux luminaires avec batterie de secours autonome à commande DALI selon DIN EN 62386-202.

Description du produit
Module pour la fixation sur un rail DIN de 35 mm selon DIN 50022,
espace requis : 4 M
Nombre de lignes DALI : 1
Alimentation électrique DALI intégrée pour 64 appareillages DALI max.
N'est pas adapté pour l'utilisation avec une alimentation électrique DALI supplémentaire.
Commande DALI :
Tunable White, RGBW (AF), xy, (dispositif de type 8)
Convient aux luminaires avec batterie d'éclairage de secours autonome
selon DIN EN 62386-202 (dispositif de type 1)
Adressage de systèmes DALI et regroupement d'appareils DALI
Appel de scènes manuel et temporisé jusqu'à 16 séquences
Un mode multi-master conformément à EN 62386-103 ed 2 est autorisé
Raccordement KNX pour alimentation SELV 24 V DC et connecteur à fiche au port Ethernet RJ-45
Connexion IP Ethernet à une vitesse de 100 Mbit/seconde
Adressage IP via DHCP ou adresse IP fixe
Certifié KNX
Certifié DiiA conformément à EN 62386-101 ed 2 et EN 62386-103 ed 2
Paramétrable directement sur l'appareil via le serveur web intégré ou l'ETS5 (appli Device Control)
Borniers L, N, PE, DA+, DA- : 0,5 - 4□
Bornier KNX : 0,6 - 0,8□
Puissance absorbée : 8 W
Température de service : de -5 °C à 45 °C
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,15 kg