BEGA 71 300

Boîtier d'alimentation électronique

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Bloc d'alimentation électronique d'une puissance de 320 W pour projecteurs de piscine pilotables et projecteurs immergeables 24 V DC. Le bloc d'alimentation permet également l'utilisation de plusieurs luminaires LED. Veuillez tenir compte de la puissance maximale du bloc d'alimentation.
Grâce à ses bornes supplémentaires, le bloc d'alimentation électronique est en mesure de transmettre un signal DATA émis par un transceiver émetteur-récepteur de sécurité BEGA à d'autres luminaires.

Description du produit
Le coffret d'alimentation est en matière synthétique renforcée à la fibre de verre (polycarbonate)
Couleur : gris RAL 7035
Couvercle avec fixation par vis
4 trous de fixation ø 5 mm
entraxe 165 x 239 mm
2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de ø ø 8-17 mm, max. 5 × 2,5□
5 presse-étoupes avec anti-traction pour câbles de raccordement ø 6–12 mm
Bloc d'alimentation à tension constante selon EN 61347-2-13
Primaire : 220-240 V ∿ 50/60 Hz
Secondaire : 24 V DC SELV (tension à vide U_0 = 30 V DC max.)
Puissance d'entrée : 0-320 W
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Etanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
CE – Sigle de conformité
Poids: 2,6 kg

Accessoires

71 301 Bloc d'alimentation électronique primaire : 220 V-240 V ∿ 50/60 Hz secondaire : 24 V DC · 320 W avec BEGA Safety Transceiver intégré 71 302

71 302 BEGA Safety Transceiver pour montage sur rail DIN
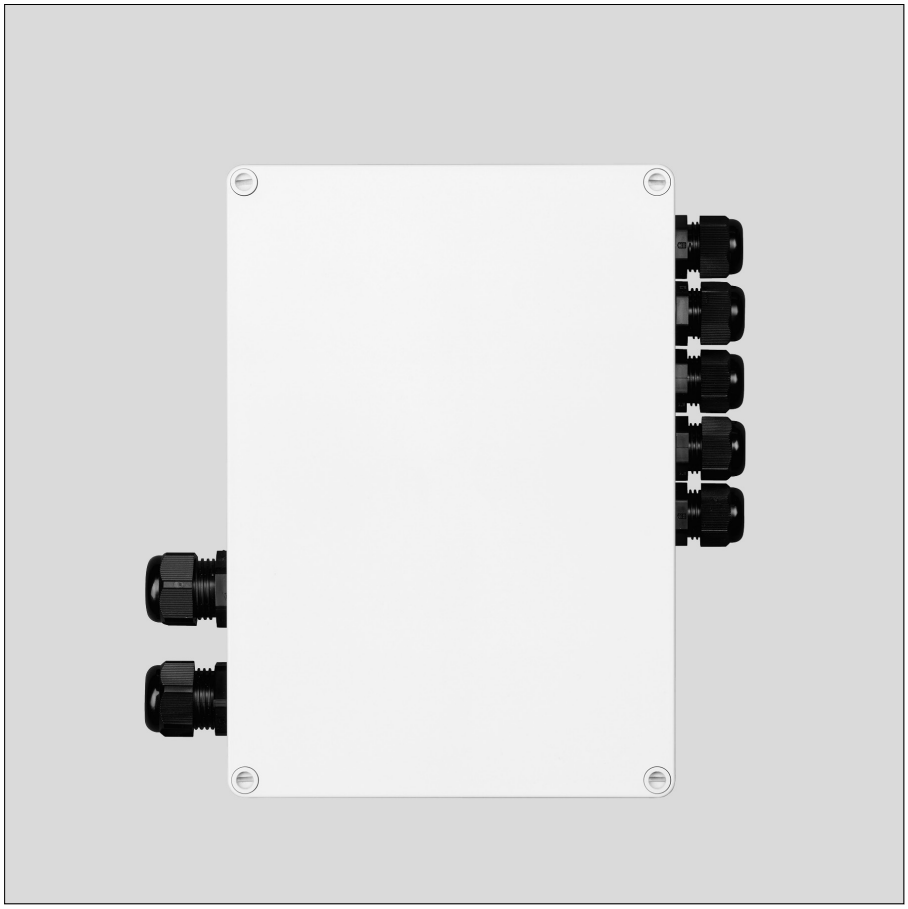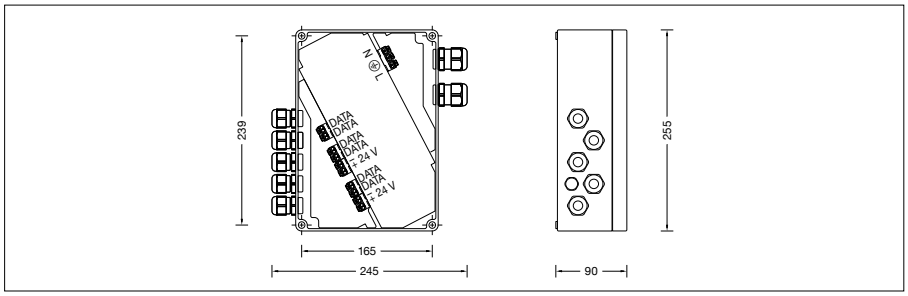
Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.