


BEGA**77 028**

Luminaire à encastrer



Projet · Numéro de référence

Date

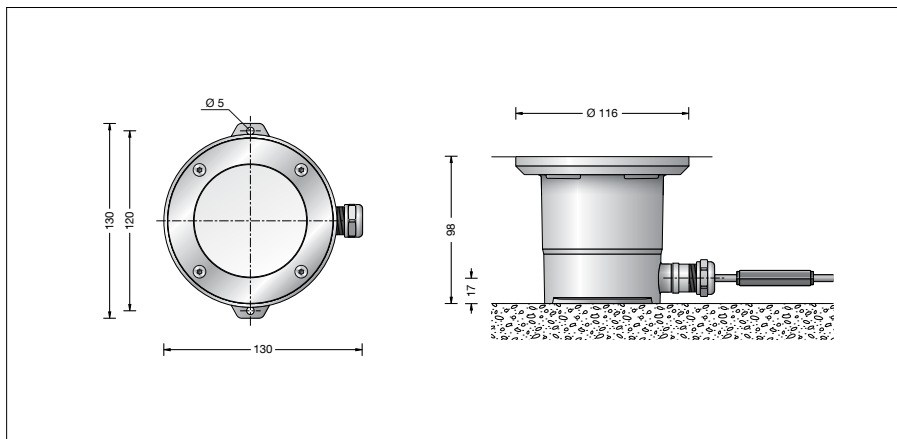

Descriptif technique

Utilisation

Luminaire d'orientation, à encastrer pour installation dans des surfaces stabilisées. Autorisant le roulement de véhicules équipés de pneumatiques.

Attention :

Le luminaire ne doit pas être installé dans des voies de circulation où il serait soumis à des sollicitations mécaniques horizontales provoquées par des freinages, des accélérations et des changements de direction.

Description du produit

Anneau de finition et boîtier du luminaire fabriqués en acier inoxydable et fonte d'acier inoxydable
Matériau No. 1.4301
Verre de sécurité blanc
Réflecteur en aluminium pur anodisé
2 trous de fixation $\varnothing$ 5 mm
Entraxe 120 mm
1,8 m câble de raccordement résistant à l'eau 05RN8-F 3 G 1[□] avec stoppe-eau incorporé et 1,2 m de gaine de passage de câble PVC
BEGA Ultimate Driver®
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
BEGA Thermal Switch®
Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
Classe de protection I
Degré de protection IP 68 10 m
Étanche à la poussière et à l'immersion
Profondeur maximale d'immersion 10 m
N'est pas approprié au fonctionnement permanent sous l'eau
Pression 2.000 kg (~20 kN)
Résistance aux chocs mécaniques IK10
Protection contre les chocs mécaniques < 20 joules
Température de surface maximale 20 °C (mesurée selon EN 60598 de ta 15 °C)
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,6 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C, D

Lampe

Puissance raccordée du module 2 W
Puissance raccordée d'un luminaire 2,7 W
Température de référence $t_a = 25$ °C
Température d'ambiance $t_{a \max} = 50$ °C
Installation dans un matériau d'isolation $t_{a \max} = 35$ °C

77 028 K27

Marquage des modules LED-0305/827
Température de couleur 2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 80
Flux lumineux du module 335 lm
Flux lumineux du luminaire 83 lm
Rendement lum. d'un luminaire 30,7 lm/W

77 028 K3

Marquage des modules LED-0305/830
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 80
Flux lumineux du module 345 lm
Flux lumineux du luminaire 86 lm
Rendement lum. d'un luminaire 31,9 lm/W

77 028 K4

Marquage des modules LED-0305/840
Température de couleur 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 80
Flux lumineux du module 350 lm
Flux lumineux du luminaire 87 lm
Rendement lum. d'un luminaire 32,2 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25$ °C
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
100.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 50$ °C (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 92.000 h (L80 B50)
100.000 h (L70 B50)

Courant d'appel

Courant d'appel : 7 A / 102 μ s
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10 A : 60 luminaires
B 16 A : 96 luminaires
C 10 A : 100 luminaires
C 16 A : 161 luminaires

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoires

70 730 Boîte de dérivation
La boîte de dérivation est adaptée à l'installation dans le sol et permet une dérivation de câble vers le luminaire et le branchement en dérivation vers le luminaire suivant.
Une fois le raccordement électrique réalisé, cette boîte doit être remplie de gel et ensuite fermée.

No de commande 77 028

Température de couleur 2700 K. Sur demande, également disponibles avec une température de 3000 K ou de 4000 K.
2700 K – n° article + **K27**
3000 K – n° article + **K3**
4000 K – n° article + **K4**