

BEGA**77 762**

Balise



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Installation

Balise à répartition lumineuse à rotation symétrique.
Pour l'éclairage de surfaces et de chemins à partir d'une faible hauteur de feu.
Pour l'intérieur et l'extérieur.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Verre en borosilicate
Joint silicone
Réflecteur en aluminium pur anodisé
Luminaire avec contre-plaque pour fixation sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer
Contre-plaque avec deux cercles :
ø 100 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
ø 132 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
Luminaire orientable sur 360° sur la contre-plaque
Etrier de montage avec boîte de connexion 70 632 pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 4 mm²
avec fusible Neozed D 01 · 6 A
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 198-280 V
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK06
Protection contre les chocs mécaniques < 1 joule
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Poids: 9,1 kg

Lampe

Puissance raccordée du module 17,5 W
Puissance raccordée du luminaire 20,2 W
Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 30^\circ\text{C}$


Sur demande nous proposons des modifications appropriées pour les températures d'ambiance élevées.

77 762 K3

Marquage des modules LED-0485/830
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 80
Flux lumineux du module 2120 lm
Flux lumineux du luminaire 482 lm
Rendement lum. d'un luminaire 23,9 lm/W

77 762 K4

Marquage des modules LED-0485/840
Température de couleur 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 80
Flux lumineux du module 2220 lm
Flux lumineux du luminaire 504 lm
Rendement lum. d'un luminaire 25 lm/W

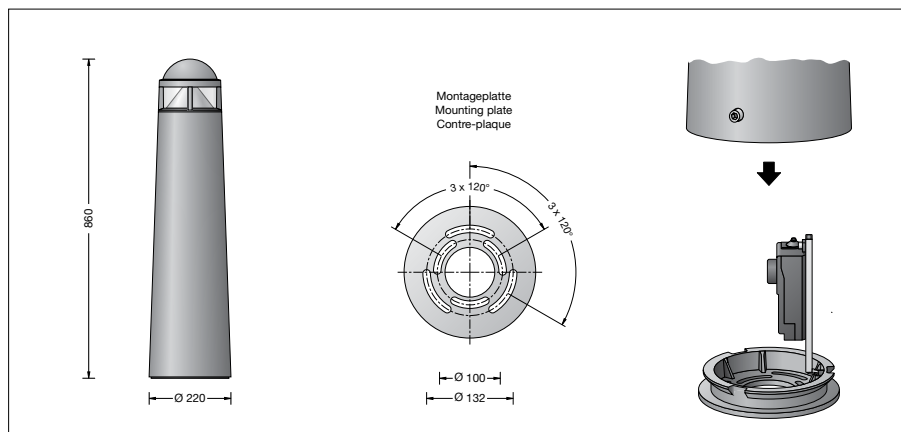

Durée de vie des LED

Température ambiante $t_a = 15^\circ\text{C}$
– à 50.000h: L80B10
– à 200.000h: L70B50

Température ambiante $t_a = 25^\circ\text{C}$
– à 50.000h: L80B10
– à 155.000h: L70B50

Température ambiante max. $t_a = 30^\circ\text{C}$
– à 50.000h: L80B10
– à 140.000h: L70B50

No de commande 77 762

Température de couleur 3000 K.
Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.
3000 K – n° article + **K3**
4000 K – n° article + **K4**

Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**

Accessoire

70 896 Pièce à enterrer
Pièce à enterrer avec flasque de fixation en acier galvanisé. Longueur totale 500 mm.
3 vis de fixation M 8 en acier inoxydable sur un cercle de ø 132 mm.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Diffusion lumineuse

