

BEGA**84 056**

Luminaire tête de mât »Berlin«

 IP 23

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Luminaire tête de mât pour l'éclairage de surfaces et d'allées à l'intérieur et l'extérieur.
Verres antiques clair pour une lumière séduisante.
Pour hauteurs de feu 1600 - 2000 mm.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verres antiques
Pour tête de mât \varnothing 60 mm
Profondeur d'embout 45 mm
Bornier et borne de mise à la terre 2,5[□]
Collier anti-traction
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 23
Protection contre les corps solides \geq 12 mm et contre chute oblique de gouttes d'eau inclinaison max. 60°
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Prise au vent horizontale : 0,069 m²
Poids : 3,0 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 100 W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E


Lampe fournie
lampe LED BEGA **13590**
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 46.4 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

- 13584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
pour variation
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

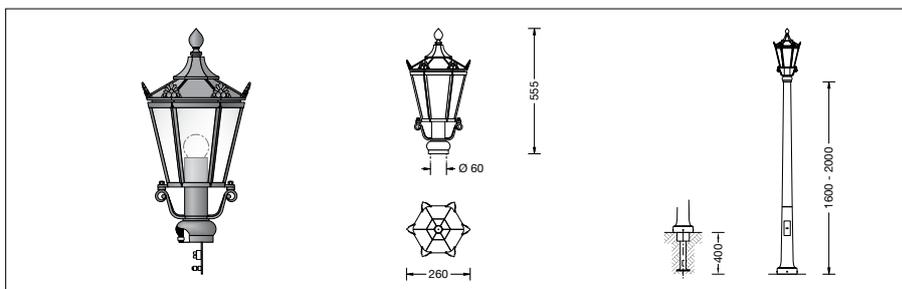

Accessoires

Pour ce luminaire nous recommandons les mâts BEGA suivants :

- Mâts coniques en aluminium, laqués avec porte et rail de montage
- 70546** Mât sur platine H 2000 mm
- 70547** Mât sur platine H 2000 mm

Vous trouverez les boîtes de connexion correspondants dans les fiches d'utilisation des mâts.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.