

BEGA**84 095**

Support de balise

 IP 44

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Support de balise \varnothing 265 mm
avec porte verrouillable et équipements pour
l'alimentation en courant électrique.
À utiliser dans le programme de balises
modulaires.

Description du produit

Support de balise en aluminium
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Contre-plaque en fonderie d'aluminium
pour fixation sur un massif de fondation ou
sur une pièce enterrée
Contre-plaque avec 3 trous oblongs, largeur
9 mm sur un cercle de \varnothing 132 mm
2 presse-étoupes internes pour branchement
en dérivation pour câble de raccordement
de \varnothing 9–17 mm
2 presse-étoupes internes pour branchement
en dérivation pour câble de raccordement
de \varnothing 16–28 mm
Porte verrouillable
Serrure de sécurité BKS avec 2 clefs
Ouverture pour passage de câbles et fiches,
largeur 145 mm
Bornier 5 pôles
Capacité de serrage jusqu'à 16 mm²
Disposition de bornes L1 · L2 · L3 · N · T
pour la connection au 230/400 V
système à quatre fils
Résistance aux courts-circuits jusqu'à
max. 10 kA
Facteur de diversité assigné: 0,6
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides
 \geq 1 mm et les projections d'eau
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 28,6 kg

Complètement raccordé avec :


3 prises de courant Schuko
selon DIN 49440-1
16 A · 250 V ~

Adapté à une charge électrique conforme à
DIN VDE 0620-2-1 avec fiche de sécurité selon
DIN 49441 ou DIN 49406

3 prises CEE
selon DIN VDE 0623, EN 60309-2
16 A · 250 V ~
3 pôles · 1P + N + PE
Code couleur bleu

2 prises CEE
selon DIN VDE 0623, EN 60309-2
16 A · 415 V ~
5 pôles · 3P + N + PE
Code couleur rouge

1 disjoncteur différentiel 4 pôles 40 A / 30 mA
2 disjoncteurs 3 pôles C 16 A
6 disjoncteurs 1 pôle C 16 A

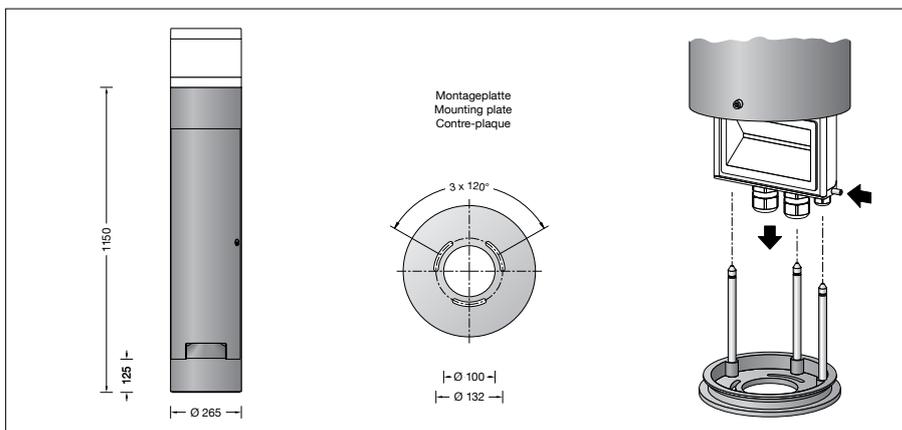

Accessoire

70 896 Pièce à enterrer
Pièce à enterrer avec flasque de fixation en
acier galvanisé. Longueur totale 500 mm.
3 vis de fixation M8 en acier inoxydable
sur un cercle de \varnothing 132 mm.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est
disponible.

No de commande 84 095

Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**