

BEGA**84 361**

Projecteur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Projecteur extensif, à répartition lumineuse extensive. Projecteur sur piquet, avec câble de raccordement et fiche pour installation mobile.

Description du produit

Projecteur en polyamide renforcé à la fibre de verre
 Verre de sécurité à structure optique
 Joint silicone
 Réflecteur en aluminium pur anodisé
 Inclinaison $-45^{\circ}/+90^{\circ}$
 Réglage ne nécessitant pas d'outil
 Prêt au raccordement avec 5 m câble de raccordement H05RN-F 3 G 1[□] et fiche d'alimentation
 Module LED pour tension réseau 220-230 V ~ 50/60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
 Classe de protection I
 Degré de protection IP 65
 Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
 Résistance aux chocs mécaniques IK07
 Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 1,2 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F

Technique d'éclairage


Répartition lumineuse extensive.
 Angle de diffusion à demi-intensité 70/90°
 Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Lampe

Puissance raccordée d'un luminaire 10 W
 Température de référence $t_a = 25^{\circ}\text{C}$
 Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 25^{\circ}\text{C}$

84 361 K3

Marquage des modules LED-0607/830
 Température de couleur 3000 K
 Indice de rendu des couleurs $R_a > 80$
 Flux lumineux du module 1080 lm
 Flux lumineux du luminaire 960 lm
 Rendement lum. d'un luminaire 96 lm/W

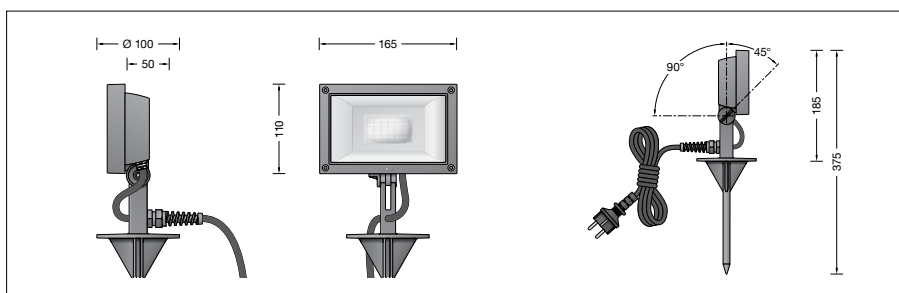

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^{\circ}\text{C}$
 Module LED: 76.000 h (L 80 B 50)
 100.000 h (L 70 B 50)
 Température ambiante max. $t_a = 25^{\circ}\text{C}$ (100 %)
 Module LED: 76.000 h (L 80 B 50)
 100.000 h (L 70 B 50)

Accessoires

Pour le branchement électrique, nous recommandons la borne d'alimentation BEGA équipée de prises de courant de sécurité. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Diffusion lumineuse

