BEGA

84 431

Luminaire de jardin et d'allée

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Luminaire de jardin et d'allée à diffusion libre avec grille de protection.
Diffusion d'éclairage sur 360°.
Avec un verre opale triple couche soufflé à la bouche créant un effet lumineux uniforme agréable pour un éclairage décoratif dans du jardin privé.

Description du produit
Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre opale avec pas de vis
Joint silicone
Luminaire avec socle à visser en acier galvanisé selon EN ISO 1461 pour l'installation sur un massif de fondation à prévoir sur le site ou sur les autres surfaces stabilisées, ex. des terrasses ou des pavés
Plaque du socle avec 3 trous de fixation ø 9 mm situés à 120°sur un cercle ø 65 mm
Etrier de montage avec boîte de connexion et bornier tri-polaire 4□ pour le raccordement des câbles max. 3 × 2,5□
Douille E 14
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Etanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK07
Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules
– Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 3,7 kg

Source lumineuse
Luminaire avec culot E 14
Puissance de lampe max. 40 W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 25 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13 552 LED 4 W · 470 lm · 2700 K
13 554 LED 5 W · 470 lm · 2700 K
pour variation

13 594 LED 4 W · 470 lm · 3000 K
13 596 LED 5 W · 470 lm · 3000 K
pour variation

Version radiocommandée (Zigbee 3.0) :

13 558 LED 5,3 W · 470 lm · 2700 K
pour variation
13 559 LED 5,8 W · 470 lm · 2700-6500 K
pour variation · Tunable White

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

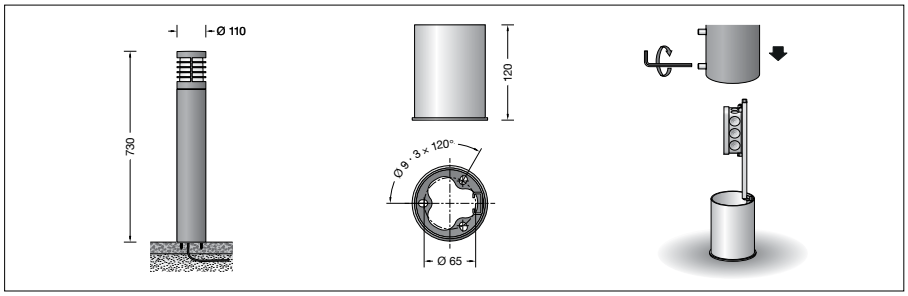

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié superieure	50,6 %
Flux lum. dans la moitié inférieure	49,4 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 :
0–1–0
Code de flux CEN selon EN 13032-2 :
1–17–52–49–25–1–18–52–51

No de commande 84 431
Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**

Diffusion lumineuse