


BEGA**84 773**

Luminaire à encastrer RGBW


 10  IP 68

Projet · Numéro de référence

Date

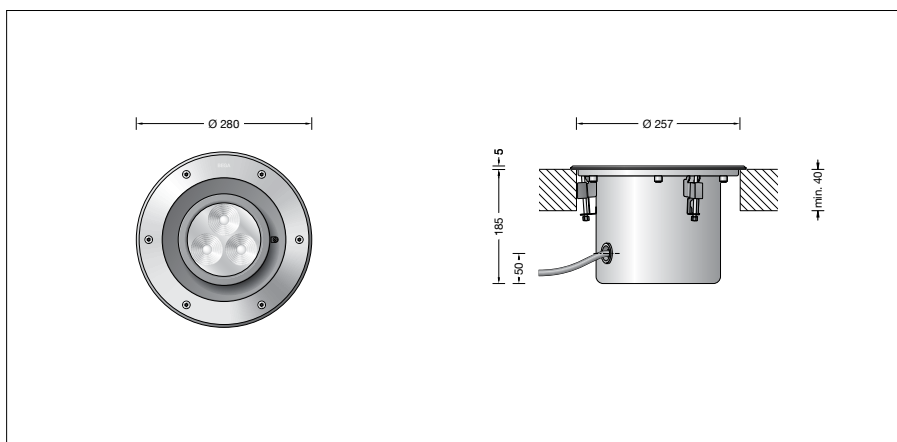

Descriptif technique

Description du produit

Luminaire fabriqué en acier inoxydable
Matériau No. 1.4301
Verre de sécurité clair
Finition du réflecteur aluminium extra-pur
Lentille optique en silicone
BEGA Hybrid Optics®
Système optique inclinable de 0-30°
et tournant de 360° sans paliers
Réservation ø 257 mm
Epaisseur minimale du matériau 40 mm
La fixation s'effectue par trois ergots de serrage
en forme de clavette
1,8 m câble de raccordement résistant à l'eau
07RN8-F 5 G 1[□] avec stoppe-eau incorporé et
1,2 m de gaine de passage de câble PVC
BEGA Ultimate Driver®
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Pilotage DALI (DT8, RGBWAF, xy)
Une isolation d'origine existe entre le réseau et
les câbles de commande
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la
puissance des luminaires pour protéger les
composants sensibles à la température, sans
pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection I
Degré de protection IP 68 10 m
Étanche à la poussière et à l'immersion
Profondeur maximale d'immersion 10 m
Pression 2.000 kg (~20 kN)
Résistance aux chocs mécaniques IK10
Protection contre les chocs
mécaniques < 20 joules
Température de surface maximale 35 °C
(mesurée selon EN 60598 de ta 15 °C)
 – Sigle de conformité
 – Sigle de sécurité
Poids: 6,2 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de
classe d'efficacité énergétique F

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 100 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B10A : 27 luminaires
B16A : 43 luminaires
C10A : 27 luminaires
C16A : 43 luminaires

Utilisation

Projecteur encastré à répartition lumineuse
réglable pour mixage de couleurs RGBW .
Luminaire pour l'installation dans les carottages
ou dans les découpures de planchers.
Autorisant le roulement de véhicules équipés
de pneumatiques.
Le projecteur peuvent être commandé via un
système de contrôle de couleurs DALI
(DT8, RGBWAF, xy).
A cette fin nous recommandons d'utiliser le
système composants BEGA DALI.

Attention :

Le luminaire ne doit pas être installé dans
des voies de circulation où il serait soumis
à des sollicitations mécaniques horizontales
provoquées par des freinages, des
accélération et des changements de direction.
Nous recommandons pour les lieux publics
à circulation piétonne l'utilisation d'un verre
antidérapant – voir accessoires.

Lampe

Puissance raccordée du module	20,8 W
Puissance raccordée du luminaire	23,3 W
Température de référence	t _a = 25 °C
Température d'ambiance	t _{a max} = 35 °C

Marquage des modules	LED-1161/RGBW
Temp. de couleur de la LED blanche	4000 K
Flux lumineux du luminaire	1160 lm
Rendement lum. d'un luminaire	49,8 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence t _a = 25 °C	
Bloc d'alimentation LED:	> 50.000 h
Module LED:	170.000 h (L80 B50)
Température ambiante max. t _a = 35 °C (100 %)	
Bloc d'alimentation LED:	50.000 h
Module LED:	140.000 h (L80 B50)

Température ambiante max. t _a = 50 °C (66 %)	
Bloc d'alimentation LED:	> 50.000 h
Module LED:	> 50.000 h (L70 B50)

BEGA Thermal Control® protège à l'intérieur
des luminaires les composants sensibles à
la température en limitant temporairement la
puissance nominale à haute température.

Technique d'éclairage

Projecteur à encastrer avec système optique
orientable.

Système optique inclinable de 0-30° et
orientable de 360° sans paliers.

Répartition lumineuse diffuse à rotation
symétrique. Angle de diffusion à demi-
intensité 24°

Pour les projets d'éclairage spéciaux, le cône
lumineux symétrique peut être modifié en une
répartition lumineuse elliptique à l'aide d'une
lentille optique.

BEGA Hybrid Optics®

BEGA Hybrid Optics® offre un contrôle total
de l'éclairage grâce à une réfraction et à une
réflexion optimales. Des réflecteurs de haute
précision avec une finition en aluminium
pur ainsi que des lentilles en silicone ultra
transparent ou en verre capturent presque
chaque rayon lumineux des modules LED.
Par l'interaction de la technologie de lentilles
et de réflecteurs, on atteint ainsi une efficacité
d'utilisation maximale.

No de commande 84 773

Nous livrons ce luminaire avec verre
antidérapant. Pour commander ce verre,
veuillez faire suivre le numéro d'article de la
lettre **R**.

Accessoires

14001088R Verre antidérapant
Les verres antidérapants BEGA avec le
coefficient maximal R 13, selon DIN 51130
peuvent être utilisés sans restrictions dans
toutes les zones publiques à circulation
piétonne. Résistance à l'abrasion selon
EN ISO 10545-7 Classe 3

10016 Lentille elliptique

70730 Boîte de dérivation pour encastrement
dans le sol avec 7 entrées de câble
Borniers 5 x 4[□]

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est
disponible.