


BEGA**85 255**

Luminaire de jardin et d'allée avec détecteur de mouvement PIR

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

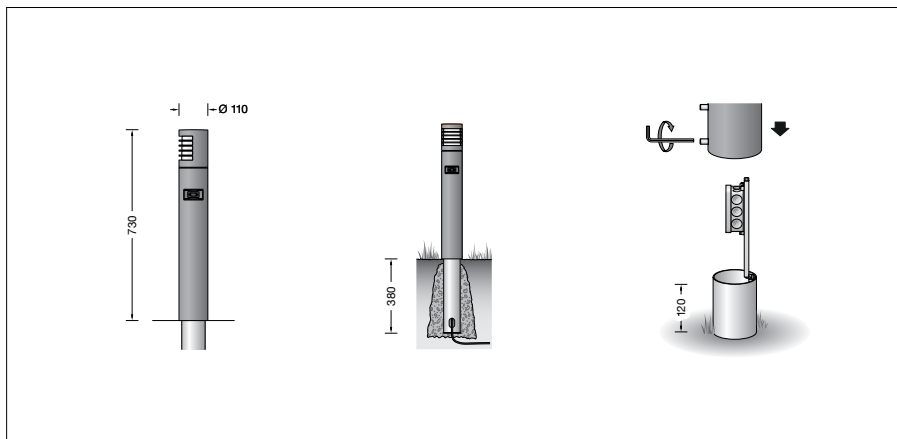

Descriptif technique

Utilisation

Luminaire de jardin et d'allée à diffusion libre avec grille de protection.

Diffusion d'éclairage sur 180°.

Avec un verre opale triple couche soufflé à la bouche créant un effet lumineux uniforme agréable.

Ils conviennent tout particulièrement aux espaces publics ou privés peu exposés au risque de vandalisme.

Le luminaire peut être commandé de manière classique on/off via une phase commutée, mais aussi en phase continue via l'application BEGA Smart ou l'application wibutler.

Pour l'intégration de wibutler, il faut en plus disposer de wibutler pro (2e génération).

Le détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité intégré détecte tout mouvement humain ou animal ainsi que l'éclairement environnant, et peut aussi commander par radio et sans fil d'autres appareils que sa propre source lumineuse. Il est également possible de commuter d'autres luminaires via le contact de relais intégré.

Portée


La portée radio Zigbee entre les différents appareils est généralement de 30 m, les conditions ambiantes influant toutefois sur la portée effective.

Pour le Bluetooth, la portée est en principe de 12 m. Les conditions ambiantes et le terminal utilisé (p. ex. smartphones) jouent néanmoins ici aussi un rôle décisif sur la portée effective.

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Diffusion lumineuse



Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Couleur graphite ou argent

Verre opale avec pas de vis

Luminaire avec pièce enterrée pour fixation dans le sol

La pièce enterrée est en acier galvanisé EN ISO 1461

Étrier de montage avec boîte de connexion et 4 borniers détachés à 3 pôles, 4 mm² max.

Capturage de luminosité : plage de valeurs réglable de l'obscurité (ca. 0 lx) jusqu'au début

du crépuscule (env. 150 lx)

Portée maximale de 12 m

Angle d'ouverture de 120°-150°

Autocollants fournis pour la réduction de la zone de détection horizontale

Écart thermique minimal entre l'objet mobile et l'environnement 4 °C

Vitesse de l'objet 1 m/s idéalement

Sensibilité du détecteur de mouvement réglable (sensitivity)

Temporisation réglable de 5 secondes et 4 heures

Capturage de luminosité : plage de valeurs réglable de l'obscurité (ca. 0 lx) jusqu'au début du crépuscule (env. 150 lx)

Hystérésis pré réglée de manière fixe pour prévenir les commutations indésirables des luminaires en cas de variations rapides et soudaines de luminosité.

Code Data Matrix pour une configuration

confortable par smartphone ou une tablette

Fréquence radio 2,4 GHz

Puissance de sortie maximale +10 dBm

Zigbee 3.0 et Bluetooth 5.0

Ce luminaire dispose d'une sortie relais gérée par appli ; cette sortie peut p.ex. commuter d'autres luminaires.

Contact de relais avec un pouvoir de coupure de 1 450 W · 6,3 A

Respecter le courant de démarrage de la charge à commuter – max. 100 A

Fusible fin intégré 6,3 A

Température ambiante : de -25 °C à +55 °C

Bloc d'alimentation LED

Courant de démarrage : 5 A (25 µs)

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

Classe de protection I

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

CE – Sigle de conformité

Source lumineuse

Puissance de raccordement du module 3,9 W

Puissance de raccord. du luminaire 4,8 W

Désignation du module LED-1559/83040

Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80

Température de référence $t_a = 25 °C$

Critères relatifs à la durée de vie 50 000 h/L₈₀

La température de couleur des luminaires est réglable sur 3000 K ou 4000 K au choix.

Fonctionnement avec temp. de couleur 3000 K

Flux lumineux du module 725 lm

Flux lumineux du luminaire 91 lm

Rendement lum. du luminaire 19 lm/W

Fonctionnement avec temp. de couleur 4000 K

Flux lumineux du module 735 lm

Flux lumineux du luminaire 92 lm

Rendement lum. du luminaire 19,2 lm/W

Réglage de la température de couleur

Via l'application BEGA Smart ou wibutler la température de couleur peut être réglée au choix sur 3000 K ou 4000 K et l'intensité lumineuse être ajustée à votre convenance. Une température de 3000 K et une luminosité maximale sont pré réglées à l'usine.

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 25 µs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 50 luminaires

B 16 A : 80 luminaires

C 10 A : 50 luminaires

C 16 A : 80 luminaires

N° de commande 85 255

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + A