

BEGA**85 266**

Projecteur pour façade

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Projecteur de façades à répartition lumineuse très intensive.

En cas de pose murale avec orientation vers le bas, la lumière de ce projecteur est dirigée uniformément vers la surface à éclairer, ce qui permet de conserver l'obscurité du ciel.

Le champ d'inclinaison flexible du boîtier du projecteur permet également un montage au plafond et au sol.

Les luminaires peuvent être alignés en un chemin lumineux continu. La connexion électrique avec le luminaire suivant s'effectue à l'aide de connecteurs à 5 pôles.

Le projecteur peut être commandé via un système de contrôle de couleurs DALI (DT8, RGBWAF, xy, TC).

Description du produit

Fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Couleur graphite

Verre de sécurité

Finition du réflecteur aluminium extra-pur

Inclinaison boîtier du projecteur: $\pm 30^\circ$ sans palier

Etrier de fixation en acier inoxydable

Matériau no. 1.4301 avec

2 trous de fixation oblongs

largeur 11,5 mm · entraxe 300 mm

2 trous de fixation oblongs

largeur 11,5 mm · entraxe 750 mm

0,5 m de câble avec connecteur à 5 pôles

BEGA Ultimate Driver®

Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789,

DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1

Bloc d'alimentation LED

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

pour pilotage DALI (DT8, RGBWAF, xy, TC)

Nombre d'adresses DALI : 1

Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande

BEGA Thermal Control®

Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires

Classe de protection I

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

CE – Sigle de conformité

Lampe

Puissance raccordée du module 46,8 W

Puissance raccordée du luminaire 52,5 W

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Critères relatifs à la durée de vie 50 000 h/ L_{80}


Désignation du module 2x LED-1631/RGBW

Temp. de couleur de la LED blanche 4000 K

Flux lumineux du luminaire* 1860 lm

Rendement lum. du luminaire* 35,4 lm/W

* données provisoires

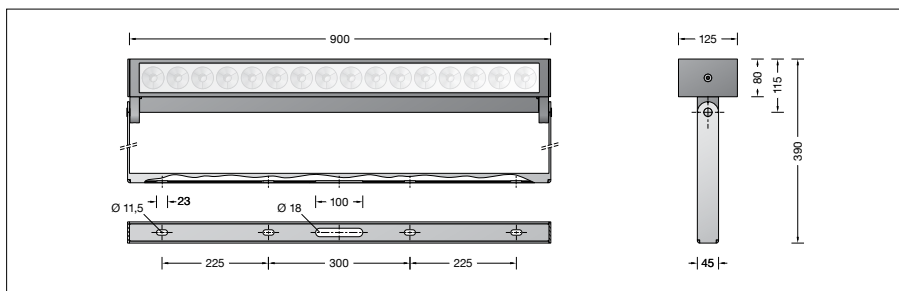

Technique d'éclairage

Projecteur à répartition lumineuse intensive.

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 100 μs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 27 luminaires

B 16 A : 43 luminaires

C 10 A : 27 luminaires

C 16 A : 43 luminaires

Accessoires

70 555 Boîtier de raccordement

71 037 2 m câble de raccordement

70 556 5 m câble de raccordement

70 557 10 m câble de raccordement

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.