

BEGA**99 627**

Support de balise

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Support de balise \varnothing 265 mm
avec porte verrouillable et 2 prises de courant
de sécurité installés.

À utiliser dans le programme de balises
modulaires.

Description du produit

Support de balise en aluminium

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Platine de montage en fonderie d'aluminium

Platine de montage avec 3 trous oblongs

largeur 9 mm sur un cercle de \varnothing 132 mm

pour fixation sur un massif de fondation ou

sur une pièce enterrée

Porte verrouillable

Serrure de sécurité BKS avec 2 clés

Ouverture pour passage de câbles et fiches,
largeur 90 mm

Boîte de connexion selon

DIN 43 628/ VDE 0660 - Partie 505

Boîtier fabriqué en matière plastique

polycarbonate résistant aux chocs

Protection contre le feu selon VDE 0304

partie 3, difficilement inflammable et

auto-extinguible

Couvercle du boîtier transparent vissé

3 entrées de câble avec joint en plastique en

deux parties et collier anti-traction intégré pour

câble réseau 5 x 16[□]

4 entrées de câble de raccordement avec

nipple d'étanchéité pour câbles du luminaire

2 prises de courant système allemand

16 A · 250 V \sim selon DIN 49440-1

Adapté à une charge électrique conforme à

DIN VDE 0620-2-1 avec fiche de sécurité selon

DIN 49441 ou DIN 49406

1 disjoncteur de protection FI (différentiel)

4 pôles 40 A /30 mA

3 porte fusibles avec bouchon fileté

pour fusible Neozed D01 jusqu'à 16 A

avec fusibles intégrés Neozed D01

1 x 6 A (luminaire)

et 2 x 16 A (prises de courant)

Classe de protection I

Indice de protection IP 54

Protection contre la poussière et protection

contre les projections d'eau uniquement en

association avec le montage d'une tête de

balise ou d'une fermeture tubulaire

CE – Sigle de conformité

Poids: 14,1 kg

Accessoires

70 896 Pièce à enterrer

avec bride de fixation en acier galvanisé.

Longueur totale 500 mm.

3 vis de fixation M8 en acier inoxydable.

Entraxe \varnothing 32 mm.


71 128 Fermeture tubulaire

La fermeture tubulaire permet d'utiliser un

support pour têtes de balises modulaires sans

fonction d'éclairage.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est
disponible.

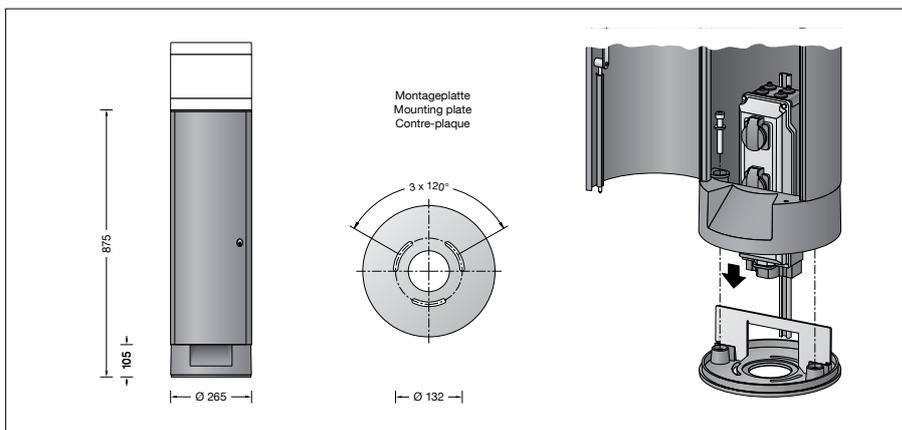

No de commande 99 627

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + **A**