




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

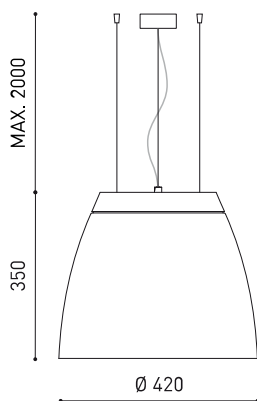

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

## PRIX



Nom	SALT 6 DIM PUSH 4000K WG
Référence	A2200622WG
Couleur	Blanc-Or
Couleur de la base	Blanc Texturé
RAL	9016 & 1036
Catégorie	SUSPENSION

## SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	6650 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	47,5 W
Courant	1200 mA
Efficacité	140 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	79%
Angle du faisceau lumineux	77°

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	53,07 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	⊕

## D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Longueur du tendeur	Max. 2 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Poids	4600 g
Poids avec emballage	5329,4 g
Dimensions de l'emballage	452 x 452 x 418 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Les prestations d'un luminaire "high-bay" avec le design typique d'une pièce décorative. Salt intègre driver et dissipation directement dans le design du luminaire et permet d'obtenir, d'un côté, une excellente gestion thermique, et de l'autre, la possibilité de régler la hauteur de la cloche à volonté. Salt inclut un diffuseur anti-éblouissement pour sa source lumineuse.

DIAGRAMME POLAIRE


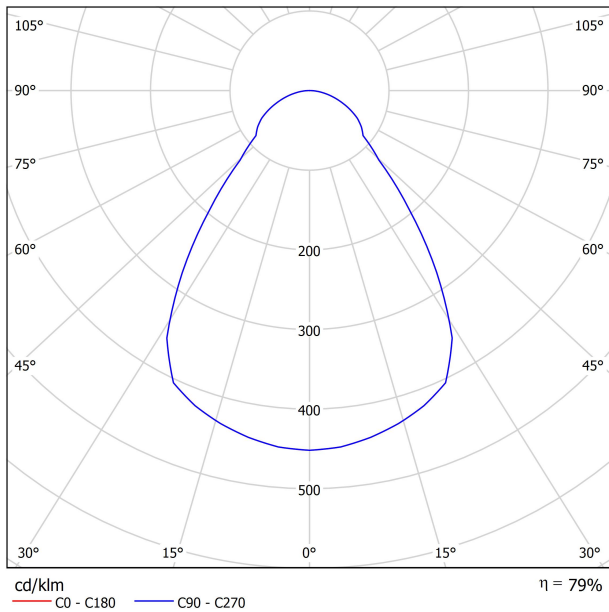


DIAGRAMME CONIQUE

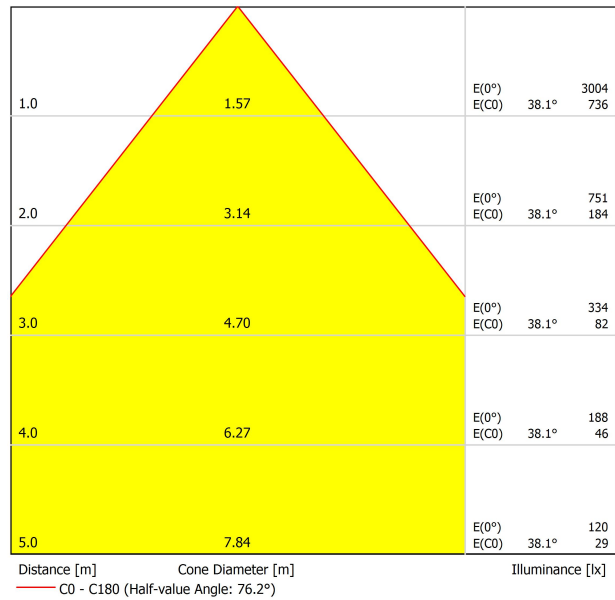


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2H		2H	17.1	18.1	17.4	18.4	18.6	17.1	18.1	17.4	18.4	18.6
3H		3H	18.9	19.9	19.2	20.1	20.4	18.9	19.9	19.2	20.1	20.4
4H		4H	19.6	20.5	19.9	20.7	21.0	19.6	20.5	19.9	20.7	21.0
6H		6H	20.1	20.9	20.4	21.2	21.5	20.1	20.9	20.4	21.2	21.5
8H		8H	20.3	21.1	20.6	21.4	21.7	20.3	21.1	20.6	21.4	21.7
12H		12H	20.4	21.2	20.8	21.5	21.8	20.4	21.2	20.8	21.5	21.8
4H		2H	17.7	18.6	18.0	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.9	19.1
3H		3H	19.7	20.5	20.1	20.8	21.1	19.7	20.5	20.1	20.8	21.1
4H		4H	20.5	21.2	20.9	21.5	21.9	20.5	21.2	20.9	21.5	21.9
6H		6H	21.2	21.8	21.6	22.1	22.5	21.2	21.8	21.6	22.1	22.5
8H		8H	21.4	22.0	21.9	22.3	22.8	21.4	22.0	21.9	22.3	22.8
12H		12H	21.6	22.1	22.1	22.5	22.9	21.6	22.1	22.1	22.5	22.9
8H		4H	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2
6H		6H	21.6	22.1	22.1	22.5	22.9	21.6	22.1	22.1	22.5	22.9
8H		8H	22.0	22.3	22.4	22.8	23.3	22.0	22.3	22.4	22.8	23.3
12H		12H	22.2	22.5	22.7	23.0	23.5	22.2	22.5	22.7	23.0	23.5
12H		4H	20.9	21.3	21.3	21.8	22.2	20.9	21.3	21.3	21.8	22.2
6H		6H	21.7	22.1	22.2	22.5	23.0	21.7	22.1	22.2	22.5	23.0
8H		8H	22.1	22.4	22.6	22.9	23.4	22.1	22.4	22.6	22.9	23.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 1.5H		+0.7 / -0.5					+0.7 / -0.5					
S = 2.0H		+1.3 / -0.8					+1.3 / -0.8					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		-2.8					-2.8					
Corrected Glare Indices referring to 6650lm Total Luminous Flux												



FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories




Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkoslight directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.


Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.

## FASTENING



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories

3 Pcs. needed



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkosligh directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.




INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



**PRODUCT**

Model	Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b>
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

