




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



ADD-ON BEZEL

PRIX



Nom	SWAP IP65 S 7W 2700K W
Référence	A2121210W65
Coleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	910 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	7 W
Courant	200 mA
Efficacité	130 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	81%
Angle du faisceau lumineux	36°

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	8,25 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø62 mm
Poids	200 g
Poids avec emballage	233,5 g
Dimensions de l'emballage	94 x 88 x 93 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate
Test de fil incandescent	850°C

D'AUTRES DONNÉES



Swap est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur qui est situé en retrait par rapport à la surface du plafond. Une fois allumé, son écran doté d'une finition mate crée un effet intéressant qui dessine un cercle lumineux des plus discrets. Une collerette supplémentaire est fournie pour couvrir si besoin des diamètres d'encastrement supérieurs.

DIAGRAMME POLAIRE


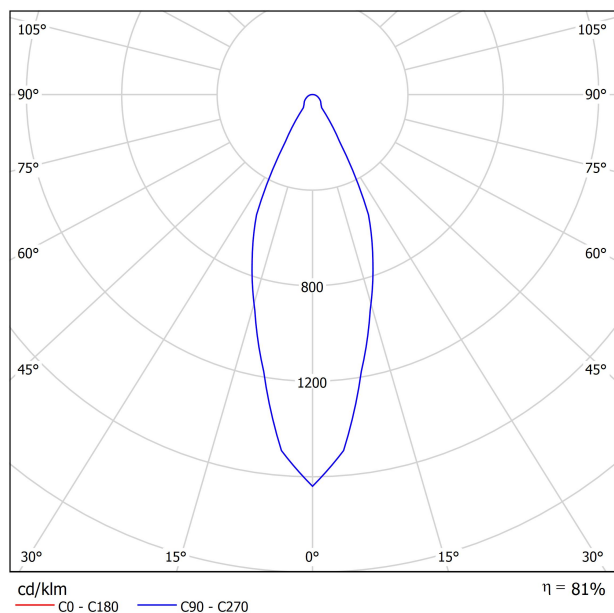


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2H	2H	18.7	19.6	19.0	19.8	20.0	18.7	19.6	19.0	19.8	20.0	
	3H	20.7	21.4	21.0	21.6	21.9	20.7	21.4	21.0	21.6	21.9	
	4H	21.5	22.2	21.8	22.4	22.7	21.5	22.2	21.8	22.4	22.7	
	6H	22.2	22.9	22.6	23.2	23.4	22.2	22.9	22.6	23.2	23.4	
	8H	22.5	23.2	22.9	23.5	23.8	22.5	23.2	22.9	23.5	23.8	
4H	12H	22.8	23.4	23.2	23.8	24.1	22.8	23.4	23.2	23.8	24.1	
	2H	19.4	20.1	19.7	20.3	20.6	19.4	20.1	19.7	20.3	20.6	
	3H	21.5	22.1	21.9	22.4	22.7	21.5	22.1	21.9	22.4	22.7	
	4H	22.5	23.0	22.9	23.4	23.7	22.5	23.0	22.9	23.4	23.7	
	6H	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	
8H	8H	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	
	12H	24.2	24.6	24.6	25.0	25.4	24.2	24.6	24.6	25.0	25.4	
	4H	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1	
	6H	24.0	24.3	24.4	24.7	25.2	24.0	24.3	24.4	24.7	25.2	
	8H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
12H	12H	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2	
	4H	23.0	23.3	23.4	23.7	24.1	23.0	23.3	23.4	23.7	24.1	
	6H	24.1	24.4	24.6	24.8	25.3	24.1	24.4	24.6	24.8	25.3	
	8H	24.7	24.9	25.2	25.4	25.9	24.7	24.9	25.2	25.4	25.9	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.1					+0.3 / -0.1					
S = 1.5H		+0.6 / -0.4					+0.6 / -0.4					
S = 2.0H		+1.0 / -0.6					+1.0 / -0.6					
Standard table		BK07					BK07					
Correction Summand		7.0					7.0					
Corrected Glare Indices referring to 910lm Total Luminous Flux												

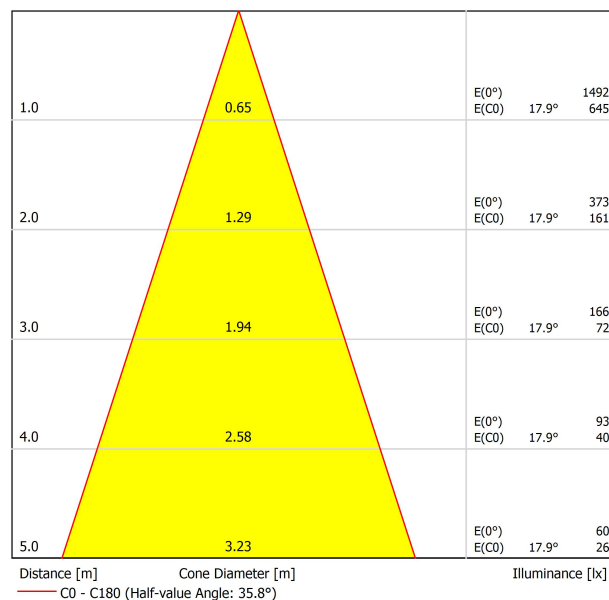

	PRODUCT
Model	Swap S Add-On Bezel
Colour	W □ Matt white
Category	Accessories



① 62-66


+

① 66-78

Complément toujours inclus mais à utiliser en option.

Élargissement de la collerette de la pièce pour couvrir des encastréments supérieurs tout en préservant le minimalisme de Swap et son intégration parfaite au plafond.

Facile à installer. Idéal pour les réaménagements comprenant des points lumineux à remplacer avec des trous préexistants, sans travaux au plafond et sans besoin de repeindre. Swap est la meilleure option d'actualisation au LED, quand le LED et l'appareil d'éclairage sont intégrés, face aux lampes de substitution «retrofit».



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

