




DIMENSIONS



PRIX



ERSON AWARD
WINNER 2015

PRODUIT

Nom	DROP 4 DIM DALI 3000K WT
Référence	A1930441WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	4050 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	27 W
Courant	700 mA
Efficacité	150 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	88%
Angle du faisceau lumineux	98°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	30,82 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP43
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø245 mm
Poids	1400 g
Poids avec emballage	1716,6 g
Dimensions de l'emballage	334 x 289 x 92 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

DIAGRAMME POLAIRE



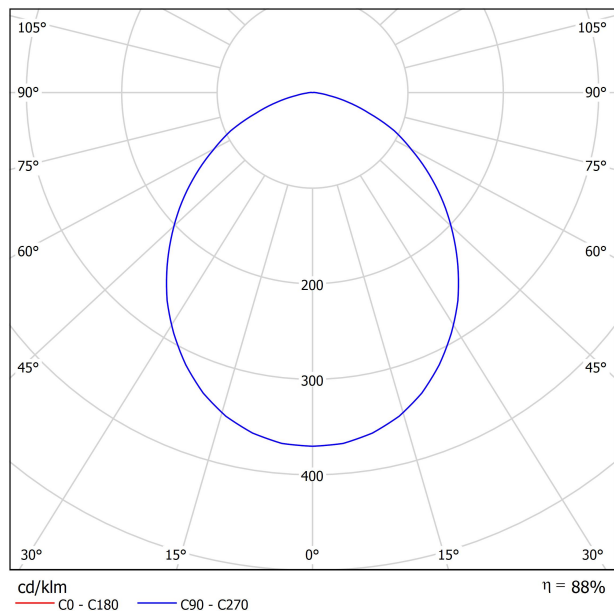


DIAGRAMME CONIQUE

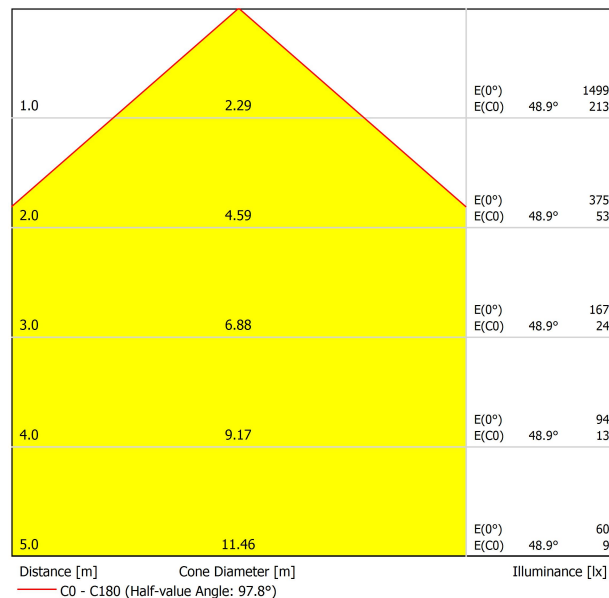

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	24.2	25.4	24.5	25.7	25.9	24.2	25.4	24.5	25.7	25.9	25.9
	3H	25.6	26.7	25.9	26.9	27.2	25.6	26.7	25.9	26.9	27.2	27.2
	4H	26.0	27.0	26.3	27.3	27.6	26.0	27.0	26.3	27.3	27.6	27.6
	6H	26.1	27.1	26.5	27.4	27.7	26.1	27.1	26.5	27.4	27.7	27.7
	8H	26.2	27.1	26.5	27.4	27.7	26.2	27.1	26.5	27.4	27.7	27.7
	12H	26.2	27.1	26.5	27.4	27.7	26.2	27.1	26.5	27.4	27.7	27.7
4H	2H	24.7	25.8	25.0	26.0	26.3	24.7	25.8	25.0	26.0	26.3	26.3
	3H	26.2	27.1	26.6	27.4	27.8	26.2	27.1	26.6	27.4	27.8	27.8
	4H	26.7	27.5	27.1	27.9	28.2	26.7	27.5	27.1	27.9	28.2	28.2
	6H	27.0	27.7	27.4	28.0	28.4	27.0	27.7	27.4	28.0	28.4	28.4
	8H	27.0	27.6	27.5	28.0	28.5	27.0	27.6	27.5	28.0	28.5	28.5
	12H	27.1	27.6	27.5	28.0	28.5	27.1	27.6	27.5	28.0	28.5	28.5
8H	4H	26.9	27.5	27.3	27.9	28.3	26.9	27.5	27.3	27.9	28.3	28.3
	6H	27.2	27.7	27.7	28.1	28.6	27.2	27.7	27.7	28.1	28.6	28.6
	8H	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	28.7
	12H	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	28.7
12H	4H	26.9	27.4	27.3	27.8	28.3	26.9	27.4	27.3	27.8	28.3	28.3
	6H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6	28.6
	8H	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	28.7
	12H	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	28.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H		+0.7 / -1.1					+0.7 / -1.1					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		4.8					4.8					
Corrected Glare Indices referring to 4050lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

