




DIMENSIONS



Nom	FOX MINI 2 DIM DALI 2700K W
Référence	A2180240W
Coleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	925 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	7 W
Courant	500 mA
Efficacité	132 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	66%
Angle du faisceau lumineux	111°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	9,28 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	□

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK10
Dimensions d'encastrement	Ø122 mm
Poids	540 g
Poids avec emballage	435,2 g
Dimensions de l'emballage	366 x 189 x 468 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Polycarbonate / Polycarbonate Opaque
Test de fil incandescent	850°C

PRODUIT

FOX MINI 2 DIM DALI 2700K W
A2180240W
Blanc Mat
Couleur de masse similaire à RAL 9016
CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED
925 lm
2700 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
7 W
500 mA
132 lm/W
L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

66%
111°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté
9,28 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI
□

D'AUTRES DONNÉES

IP54
Veuillez consulter
Veuillez consulter
IK10
Ø122 mm
540 g
435,2 g
366 x 189 x 468 mm
1
Polycarbonate / Polycarbonate Opaque
850°C



Fox est le plafonnier encastrable rond avec une collerette ultraplats. La discrétion de son cadre le rapproche de « l'effet trimless » quand sa lumière est allumée. Haute étanchéité, résistant aux chocs et à la corrosion. Approprié pour l'installation dans les espaces près de la mer.

DIAGRAMME POLAIRE


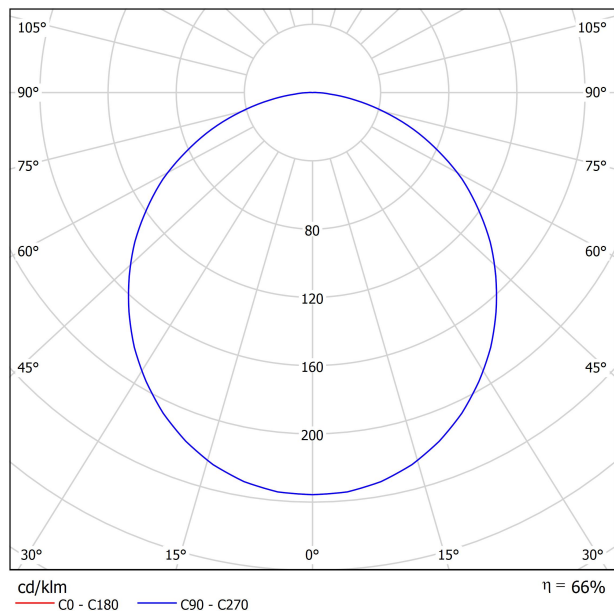


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.1	23.4	22.4	23.6	23.9	22.1	23.4	22.4	23.6	23.9	
	3H	23.8	25.0	24.1	25.3	25.5	23.8	25.0	24.1	25.3	25.5	
	4H	24.4	25.5	24.7	25.8	26.1	24.4	25.5	24.7	25.8	26.1	
	6H	24.8	25.8	25.1	26.1	26.5	24.8	25.8	25.1	26.1	26.5	
	8H	24.9	25.9	25.3	26.2	26.6	24.9	25.9	25.3	26.2	26.6	
	12H	24.9	25.9	25.3	26.2	26.6	24.9	25.9	25.3	26.2	26.6	
4H	2H	22.6	23.8	23.0	24.1	24.3	22.6	23.8	23.0	24.1	24.3	
	3H	24.6	25.5	24.9	25.9	26.2	24.6	25.5	24.9	25.9	26.2	
	4H	25.3	26.2	25.7	26.5	26.9	25.3	26.2	25.7	26.5	26.9	
	6H	25.8	26.6	26.2	26.9	27.3	25.8	26.6	26.2	26.9	27.3	
	8H	26.0	26.7	26.4	27.1	27.5	26.0	26.7	26.4	27.1	27.5	
	12H	26.1	26.7	26.5	27.1	27.5	26.1	26.7	26.5	27.1	27.5	
8H	4H	25.6	26.3	26.0	26.6	27.1	25.6	26.3	26.0	26.6	27.1	
	6H	26.2	26.8	26.7	27.2	27.7	26.2	26.8	26.7	27.2	27.7	
	8H	26.4	26.9	26.9	27.4	27.8	26.4	26.9	26.9	27.4	27.8	
	12H	26.6	27.0	27.1	27.5	28.0	26.6	27.0	27.1	27.5	28.0	
12H	4H	25.6	26.2	26.0	26.6	27.1	25.6	26.2	26.0	26.6	27.1	
	6H	26.3	26.7	26.7	27.2	27.7	26.3	26.7	26.7	27.2	27.7	
	8H	26.5	26.9	27.0	27.4	27.9	26.5	26.9	27.0	27.4	27.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		7.8					7.8					
Corrected Glare Indices referring to 925lm Total Luminous Flux												

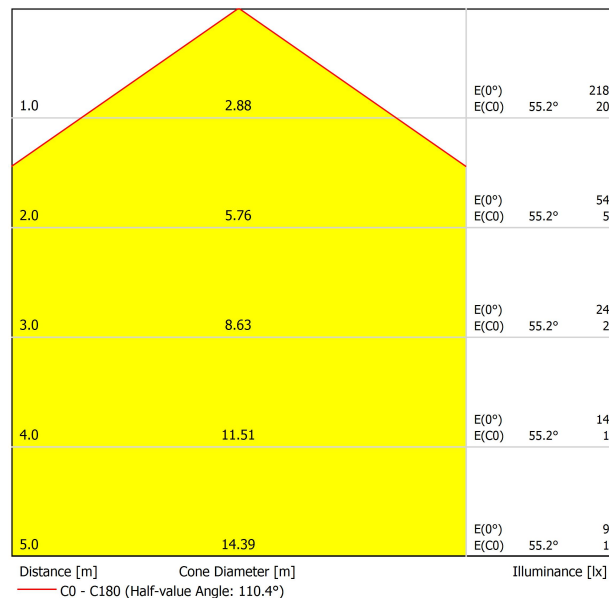

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

