




DIMENSIONS



PRIX



PRODUIT

Nom	PUCK RECESSED IP54 M DIM PH.CUT 3000K NT
Référence	A3141051NT
Coleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1160 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	9 W
Courant	500 mA
Efficacité	129 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	45°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	11,69 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø73 mm
Poids	326 g
Poids avec emballage	380 g
Dimensions de l'emballage	158 x 156 x 59 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic
Test de fil incandescent	850°C



Puck Recessed est la version de Puck pour des applications encastrées. Puck Recessed est pensé pour assumer des fonctions d'éclairage général. Sa présence discrète se concrète sous forme de pièce circulaire, entièrement fabriquée en aluminium, avec une légère inclinaison arrondie sur sa face inférieure, qui met en retrait la source de lumière quelques centimètres.

DIAGRAMME POLAIRE


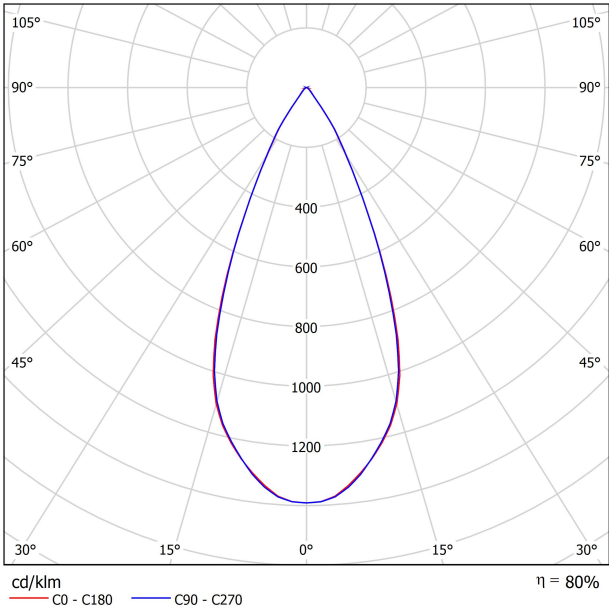


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	5.7	6.3	5.9	6.5	6.7	5.3	6.0	5.5	6.2	6.4	6.4
	3H	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	6.6	7.2	6.8	7.4	7.6	7.6
	4H	8.1	8.7	8.4	9.0	9.2	8.3	8.8	8.6	9.1	9.4	9.4
	6H	8.7	9.3	9.0	9.5	9.8	8.8	9.3	9.1	9.6	9.9	9.9
	8H	8.8	9.3	9.2	9.6	9.9	9.0	9.5	9.3	9.8	10.0	10.0
4H	2H	5.8	6.4	6.1	6.6	6.9	5.5	6.1	5.8	6.3	6.6	6.6
	3H	7.3	7.8	7.7	8.1	8.4	7.4	7.9	7.8	8.2	8.5	8.5
	4H	9.2	9.6	9.5	9.9	10.3	9.3	9.7	9.7	10.0	10.4	10.4
	6H	9.8	10.2	10.2	10.5	10.9	9.9	10.3	10.3	10.6	11.0	11.0
	8H	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1	10.1	10.4	10.5	10.8	11.2	11.2
8H	2H	5.8	6.4	6.1	6.6	6.9	5.5	6.1	5.8	6.3	6.6	6.6
	3H	7.3	7.8	7.7	8.1	8.4	7.4	7.9	7.8	8.2	8.5	8.5
	4H	9.2	9.6	9.5	9.9	10.3	9.3	9.7	9.7	10.0	10.4	10.4
	6H	9.8	10.2	10.2	10.5	10.9	9.9	10.3	10.3	10.6	11.0	11.0
	8H	10.6	10.7	11.0	11.2	11.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.6	11.6
12H	12H	10.7	10.8	11.2	11.3	11.8	10.8	10.9	11.3	11.4	11.9	11.9
	4H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9	10.9
	6H	10.4	10.6	10.8	11.0	11.5	10.5	10.7	10.9	11.1	11.6	11.6
	8H	10.6	10.7	11.0	11.2	11.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.6	11.6
	8H	10.6	10.8	11.1	11.2	11.5	10.5	10.7	11.0	11.1	11.4	11.4
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+4.5 / -3.3					+4.7 / -3.4					
S = 1.5H		+7.2 / -4.1					+7.3 / -4.0					
S = 2.0H		+9.1 / -5.0					+9.2 / -4.8					
Standard table		BK01					BK01					
Correction												
Summand		-5.2					-5.1					
Corrected Glare Indices referring to 1160lm Total Luminous Flux												

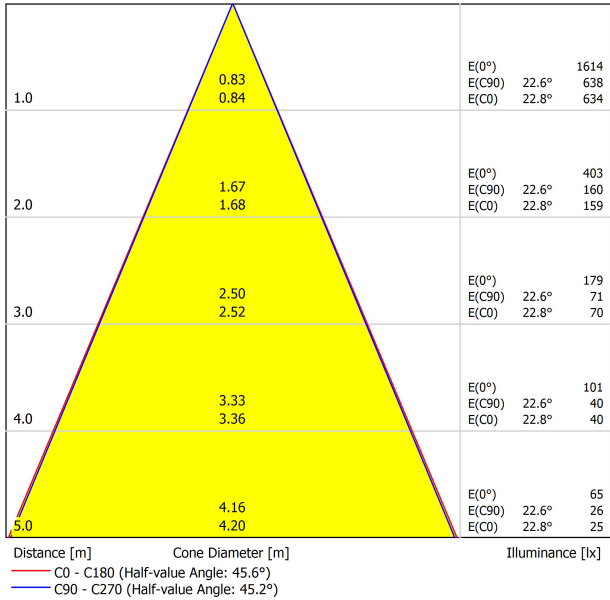

DRIVER

0000-86-25	DRIVER PH.CUT 500mA 10W
------------	-------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch	6523 U-102	Universal
Clipsal	32E450TM	Trailing edge
Clipsal	32E450UDM	Universal
ELKO	316GLE	Trailing edge
ELKO	315GLE-2Pole	Trailing edge
ELKO	315GLE	Trailing edge
Feller	40200.LED.F.61	Universal
GIRA	117600/I01	Trailing edge
Jung	225 TDE	Trailing edge
Jung	225NVDE	Leading edge
Jung	254 UDIE 1	Universal
NIKO	325	Universal
SAL	SDA450	Trailing edge
SAL	SDD350	Trailing edge
Siemens	5TCB 257	Leading edge
Clipsal	32ELED	Trailing edge
DIGINET/ MMDM	04-B3218-H	Trailing edge
DIGINET/ MEDM	04-B1218-D	Trailing edge
SG Bluetooth	820322	Trailing edge
GIRA	6523U	Leading edge
Sunny	SDD400U	Trailing edge
Clipsal	31E2PUDM	Trailing edge
Trader	DIMR Trader Dimpala Eclipse	Trailing edge
SCHNEIDER	SBD315RC	Trailing edge
VARILIGHT	JQP401W	Trailing edge
MK	K1521 WHILV	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

